



移動支柱部の固定

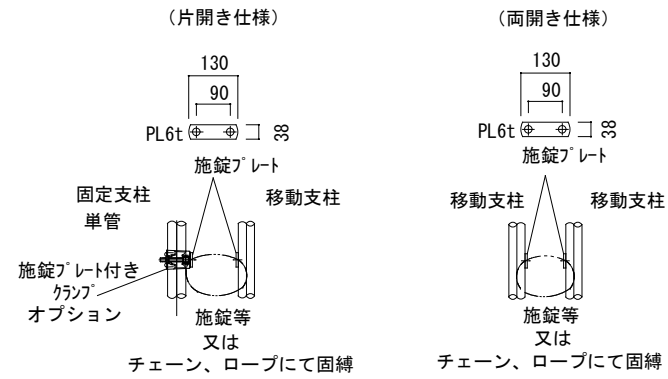

1 : 20


固 定 部



1 : 20

单管養生


(膨らみ防止)



1 : 20



脱着式 落とし錠

(オフ・ショウ)

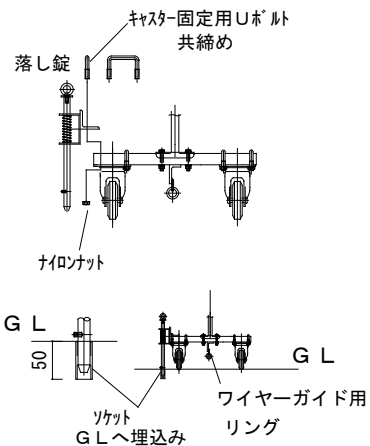

1 : 20

1 : 3 0

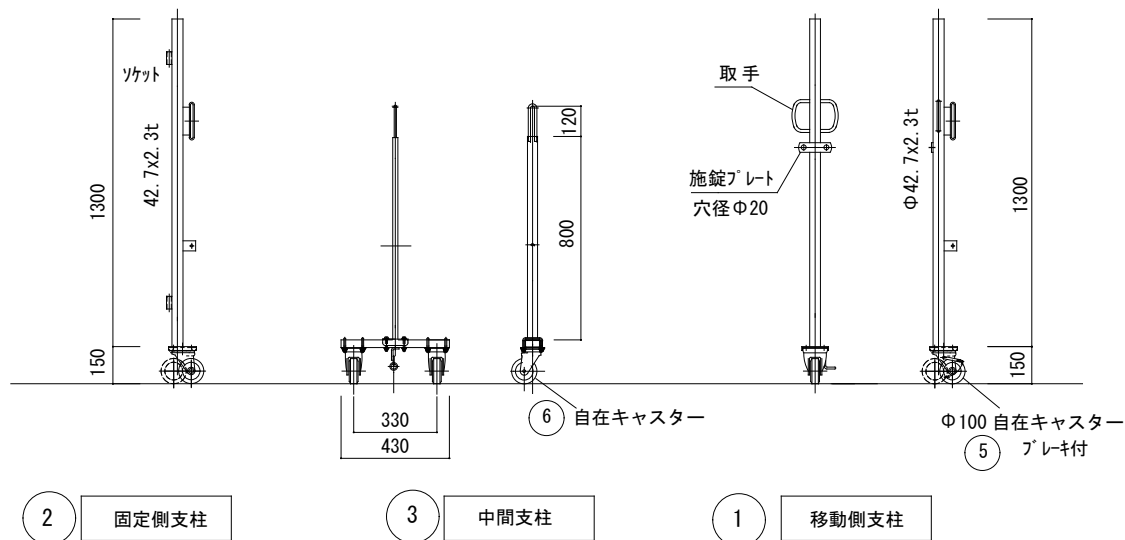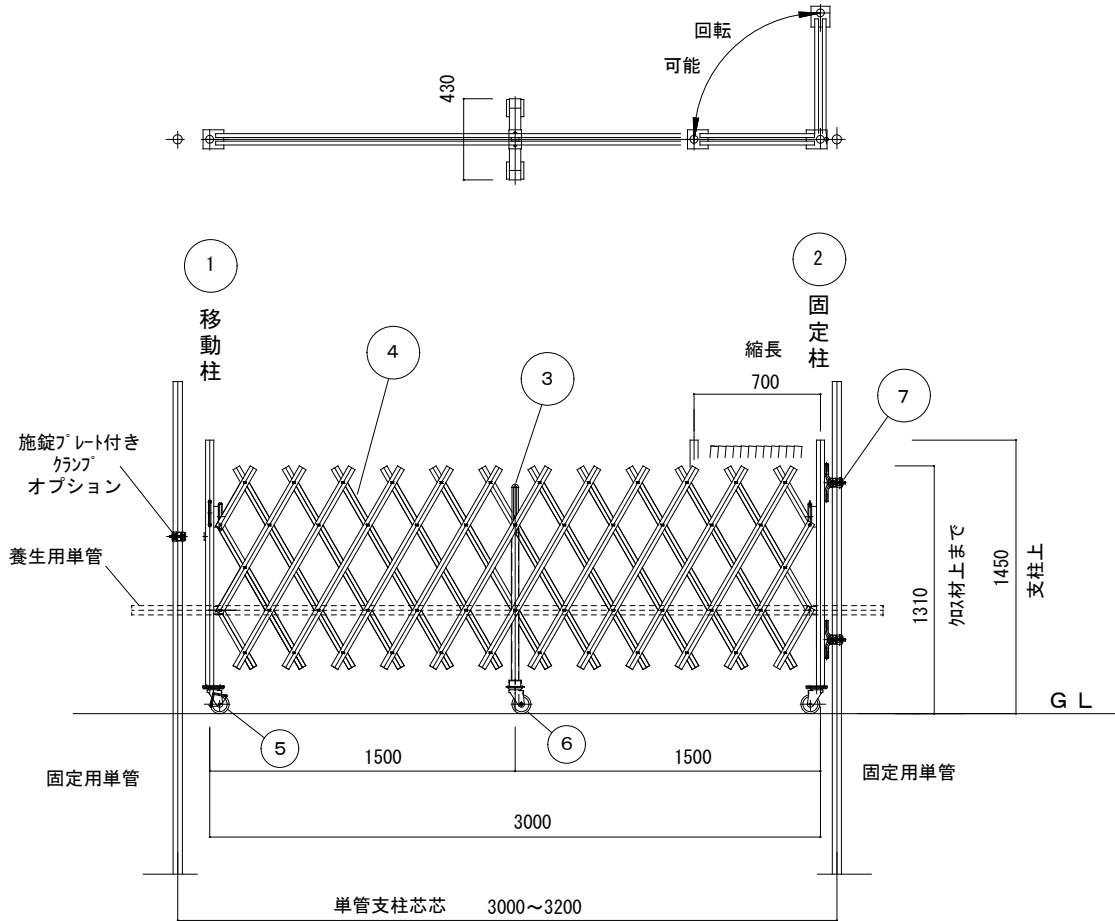

部 材 NO.	名 称	寸 法、規 格	材 質
1	移 動 柱	Φ42.7x2.3t	SS400
2	固 定 柱	//	//
3	中 間 柱	□40x20x2.3t	//
4	斜 材 クロス材	□40x20x1.5t	7Mミ A6063
5	キャスト-A 移動柱用	Φ100キャスト-自在	ブレイキ付
6	キャスト-B 固定柱、中間柱用	//	ブレイキなし
7	蝶番クランプ	兼用クランプ 角付	SS400

支柱用、養生用単管は客先殿所掌と致します。

設置、及び取扱上の注意事項

1. 支柱用単管はなるべく強固に設置し、必要に応じて控えをとる等、補強をしてください。
2. 風圧等にて斜材部（クハ部）の膨らみが発生します。
斜材部側面に取り付けにあるJフックに単管にて加締めをし、養生をしてください。
3. 強風、暴風、台風時にはゲートを開放し、固定する。及びキャスター部を固定する等ゲートの倒壊、及び膨らみによるはみ出しに十分注意してください。
4. 開放時は固定側まで完全開放してロープ、チェーン等にて固縛し、半開きの状態にしないこと。

折畳及び支柱間の寸法は設計値です。

実際の寸法と異なる場合がありますので

御了承お願い致します。

NO.	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q'TY 1SET	REMARKS
WEIGHT:	USER	殿		
3RD. ANGLE PROJECTION				
SCALE: 1/40 1/30 1/20	PURCHASER			
DATE: H 2 8 . 2				
APPROVED:	TITLE	アルミキャストターゲット ACG-30型 斜材:アルミ製		
CHECKED:				
DESIGNED:	TIPE	片開き右固定図		
DRAWN:	DWG. NO.	ACG-30-0		