

部 材 NO.	名 称	寸 法、規 格	材 質
1	移 動 柱	Φ42.7x2.3t	SS400
2	固 定 柱	//	//
3	中 間 柱	□40x20x2.3t	//
4	斜 材 クロ材	□40x20x1.5t	7Mミ A6063
5	キャスト-A 移動柱用	Φ100キャスト-自在	ﾌﾞﾚｰｷ付
6	キャスト-B 固定柱、中間柱用	//	ﾌﾞﾚｰｷなし
7	蝶番ｸﾗﾝﾌﾟ	兼用ｸﾗﾝﾌﾟ 角付	SS400




設置、及び取扱上の注意事項

1. 支柱用単管はなるべく強固に設置し、必要に応じて控えをとる等、補強をしてください。
2. 風圧等にて斜材部（クハ部）の膨らみが発生します。
斜材部側面に取り付けてあるJフックに単管にて加圧をし、養生をしてください。
3. 強風、暴風、台風時にはゲートを開放し、固定する。及びキャスター部を固定する等ゲートの倒壊、及び膨らみによるはみ出しに十分注意してください。
4. 開放時は固定側まで完全開放してロープ、チェーン等にて固縛し、半開きの状態にしないこと。


折畳及び支柱間の寸法は設計値です。

実際の寸法と異なる場合が有りますので
御了承お願い致します。

NO.	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q'TY 1SET	REMARKS
WEIGHT:	USER	殿		
3RD. ANGLE PROJECTION				
SCALE: 1/50 1/30 1/20	PURCHASER	アルミキャスターゲート		
DATE: H 2 8 . 2				
APPROVED:	TITLE	A C G - 5 0 型 斜材: 7/8"製		
CHECKED:				
DESIGNED:	TIPE	片開き右固定図		
DRAWN:	DWG. NO.	ACG-50-0		
 ENGINEERING CO., LTD. TOKYO JAPAN				

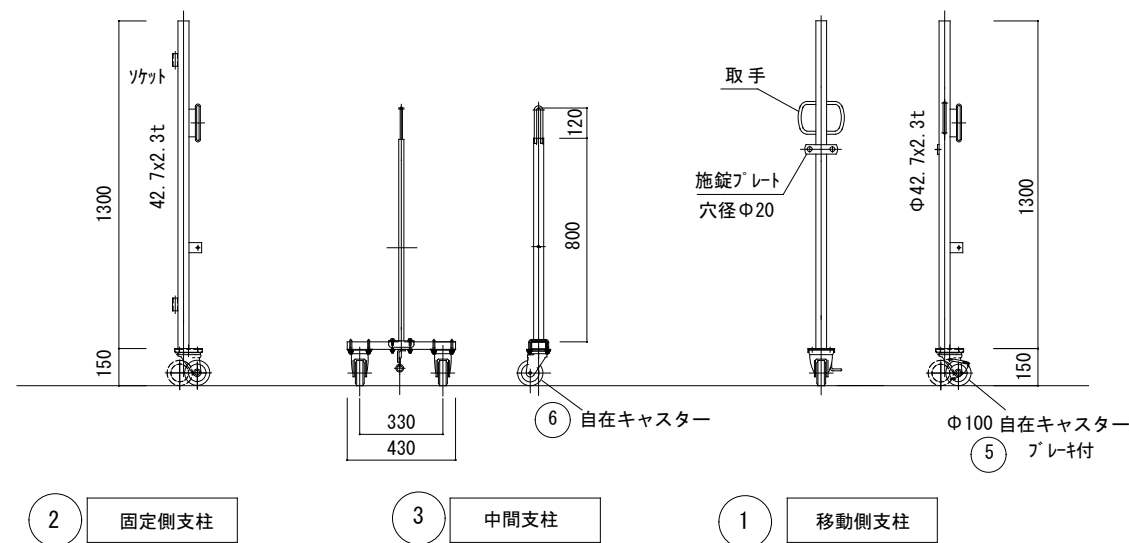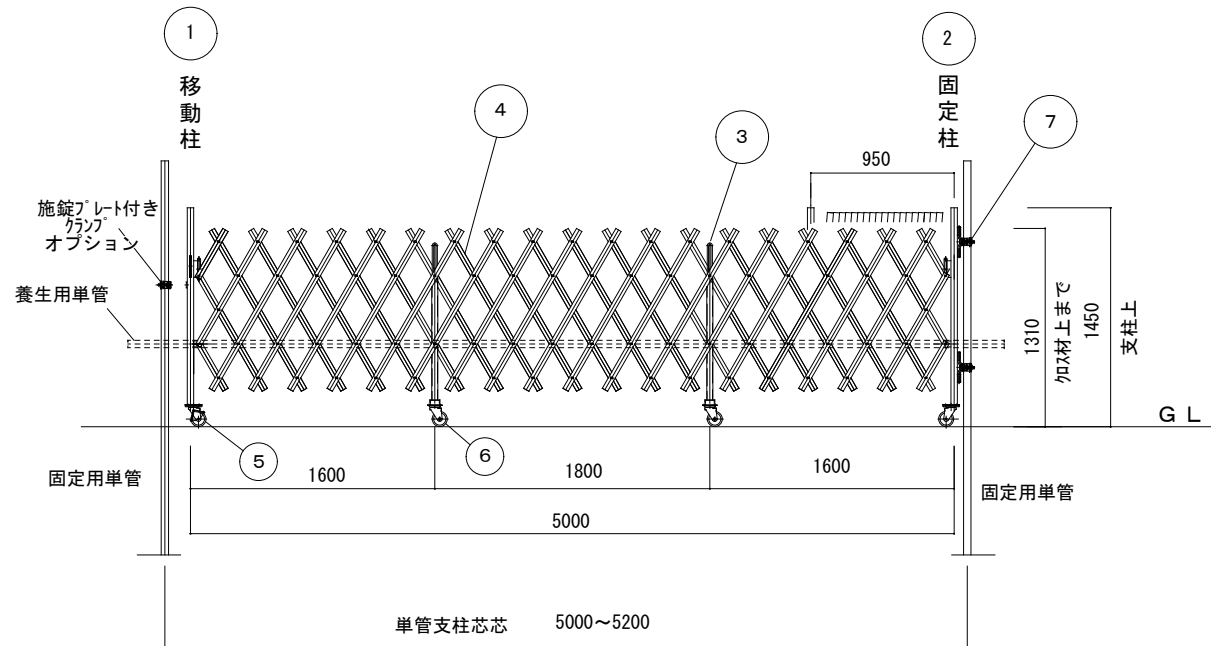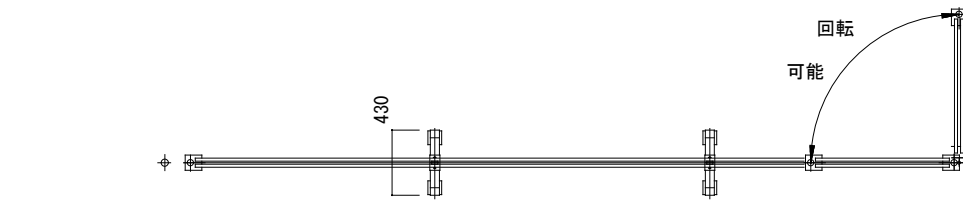

(両開き仕様)

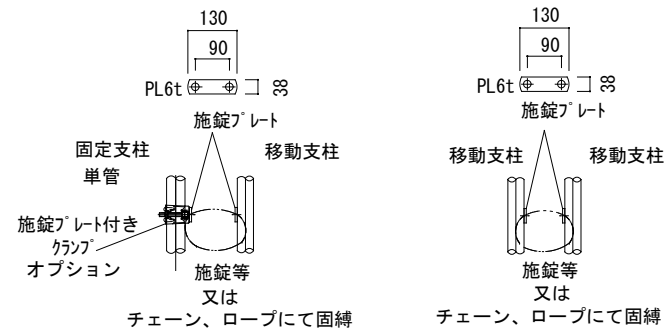

1 : 20

ゲート

Φ21.7x50L

固定用単管


固定側ゲート支柱

200

⑦蝶番クランプ


1 : 20

(膨らみ防止)



1 : 20

(オフ・ショウ)

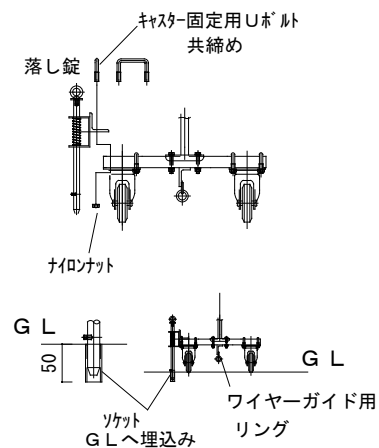

1 : 20

1 : 3 0