



移動支柱部の固定

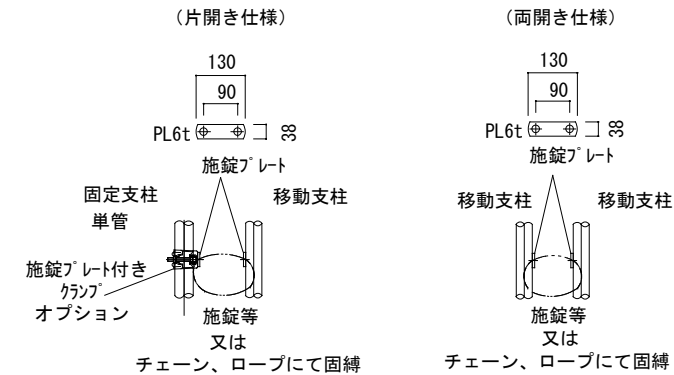


1 : 2 0

固定部

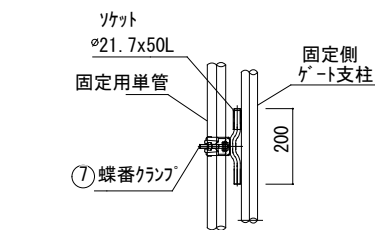

1 : 2 0


単管養生



1 : 2 0



脱着式 落とし錠

(オプション)

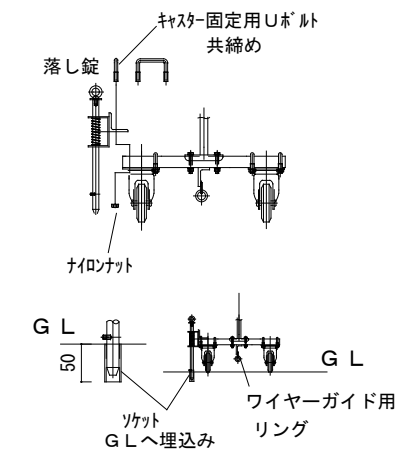

1 : 2 0

1 : 6 0

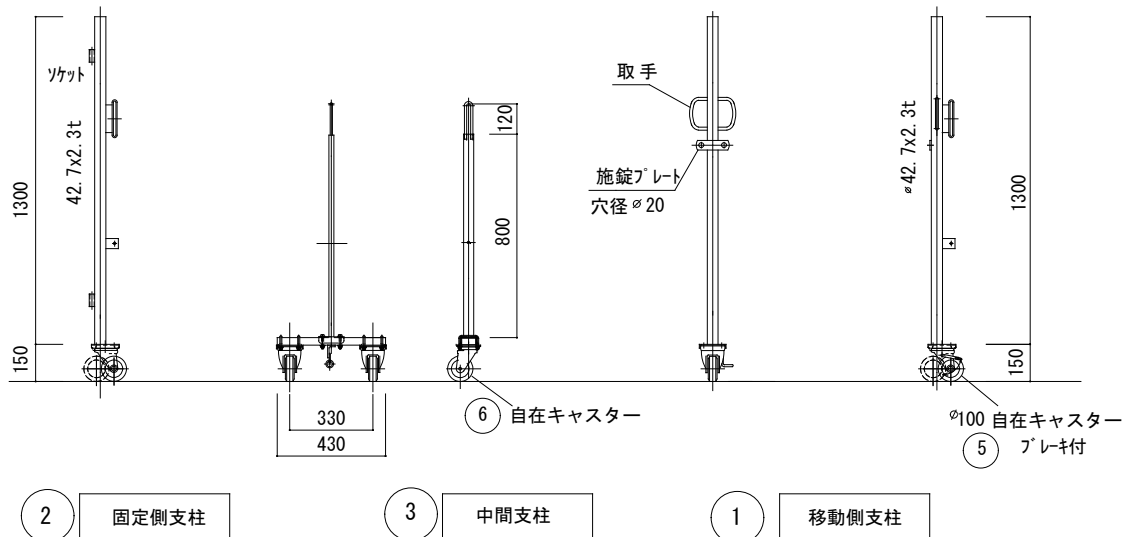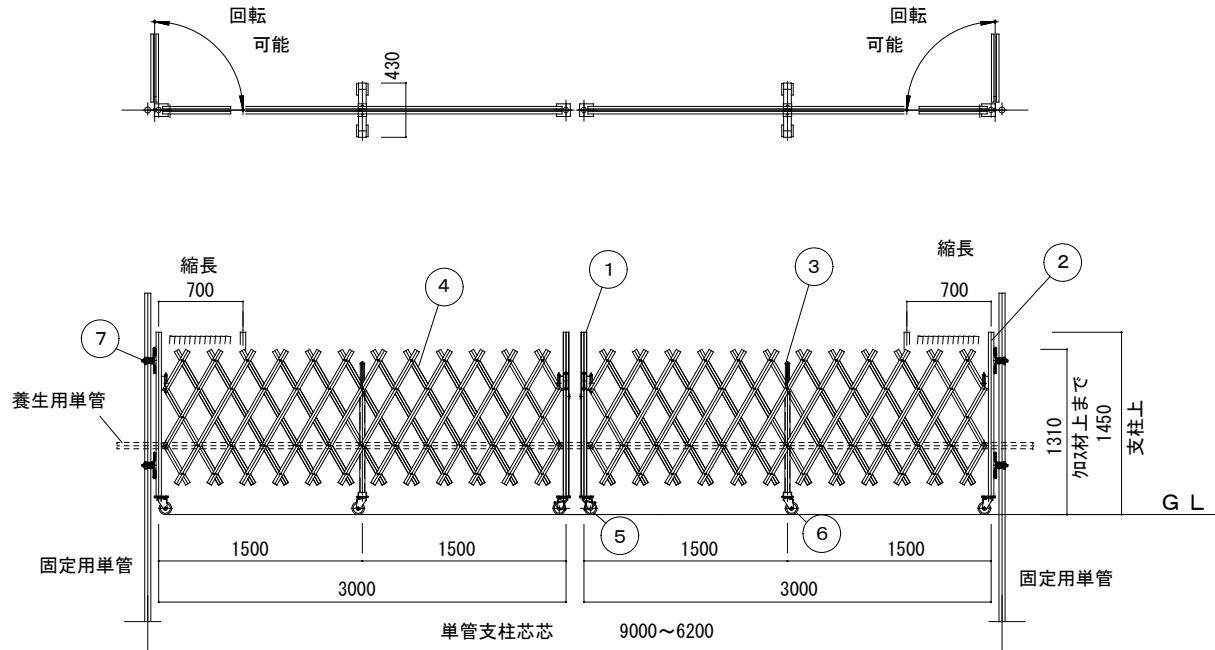

1 : 3 0

部 材 表

| 部 材<br>NO. | 名 称              | 寸 法、規 格      | 材 質       |
|------------|------------------|--------------|-----------|
| 1          | 移 動 柱            | φ42.7x2.3t   | SS400     |
| 2          | 固 定 柱            | //           | //        |
| 3          | 中 間 柱            | □40x20x2.3t  | //        |
| 4          | 斜 材 クラス材         | □40x20x1.5t  | 7ℓミ A6063 |
| 5          | キャスター-A 移動柱用     | φ100キャスター-自在 | ブレーキ付     |
| 6          | キャスター-B 固定柱、中間柱用 | //           | ブレーキなし    |
| 7          | 蝶番クランプ           | 兼用クランプ 角付    | SS400     |
|            |                  |              |           |

支柱用、養生用単管は客先殿所掌と致します。

設置、及び取扱上の注意事項

- 支柱用単管はなるべく強固に設置し、必要に応じて控えをとる等、補強をしてください。
- 風圧等にて斜材部（クラス部）の膨らみが発生します。  
斜材部側面に取り付けてあるJフックに単管にてかん葎をし、養生をしてください。
- 強風、暴風、台風時にはゲートを開放し、固定する。及びキャスター部を固定する等  
ゲートの倒壊、及び膨らみによるはみ出しに十分注意してください。
- 開放時は固定側まで完全開放してロープ、チェーン等にて固縛し、半開きの状態にしないこと。

折畳及び支柱間の寸法は設計値です。

実際の寸法と異なる場合がありますので

御了承お願い致します。

| NO.                                                                          | NOMENCLATURE | MATERIAL                                | Q'TY<br>1SET | REMARKS |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|---------|
| WEIGHT:<br>3RD. ANGLE PROJECTION<br>SCALE: 1/60 1/30 1/20<br>DATE: H 2 8 . 2 | USER         | 殿                                       |              |         |
| APPROVED:                                                                    | PURCHASER    |                                         |              |         |
| CHECKED:                                                                     | TITLE        | アルミキャスターゲート<br>A C G - D 6 0 型 斜材: 7ℓミ製 |              |         |
| DESIGNED:                                                                    | TIPE         | (30+30型両開き)                             |              |         |
| DRAWN:                                                                       | DWG. NO.     | ACG-D60-0                               |              |         |