



移動支柱部の固定

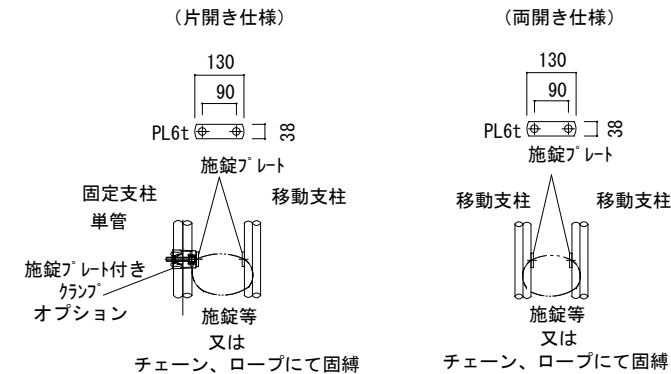


1 : 2 0

固定部

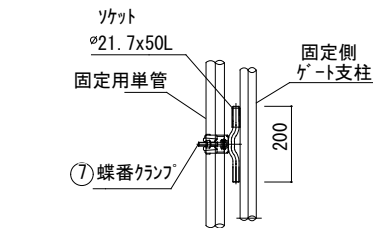

1 : 2 0


単管養生



1 : 2 0



脱着式 落とし錠

(オプション)

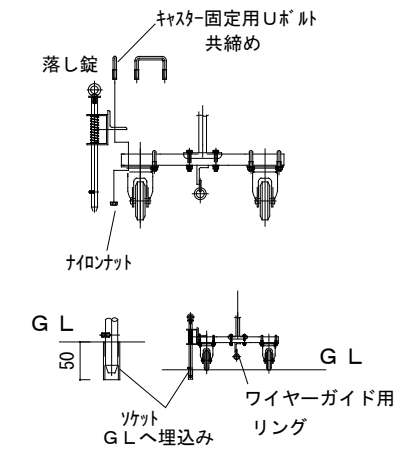

1 : 2 0

1 : 6 0

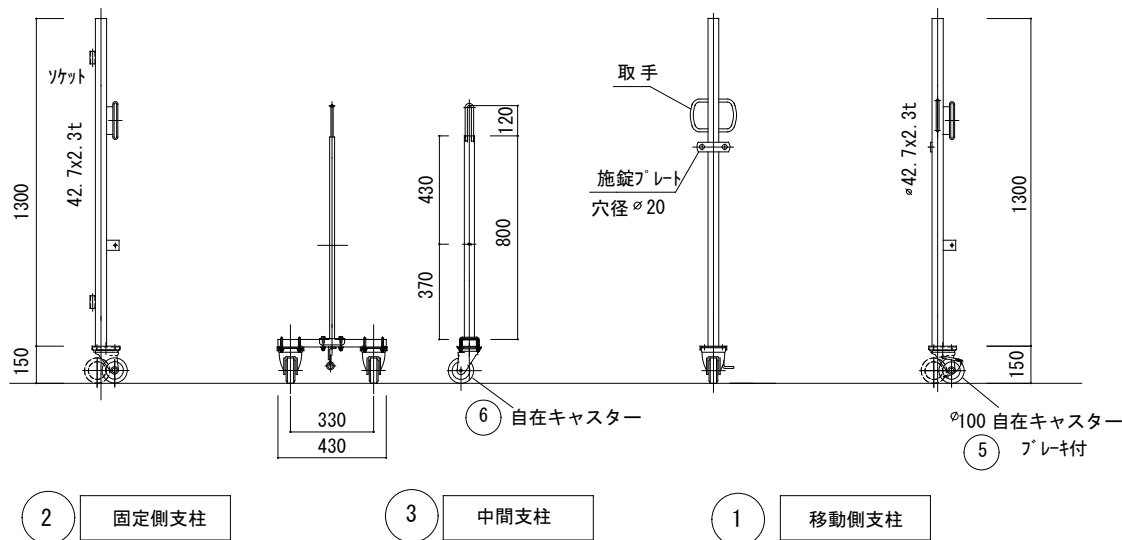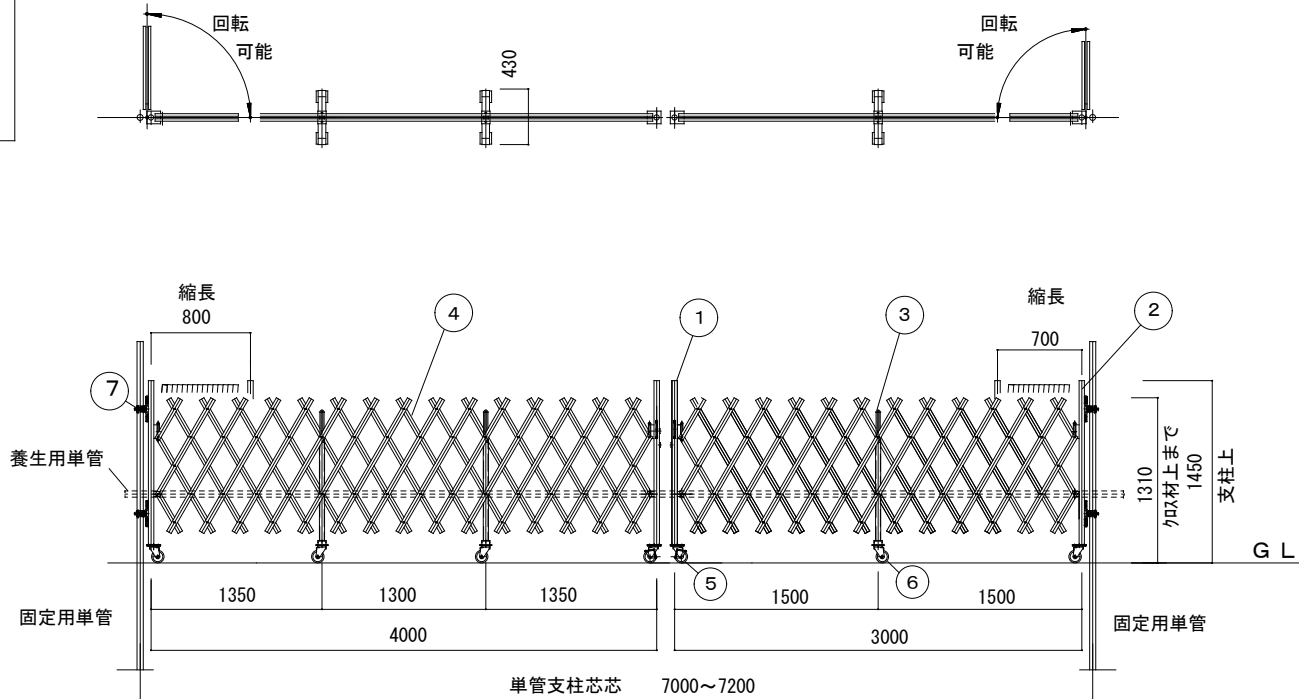

1 : 3 0

部 材 表

| 部 材 NO. | 名 称              | 寸 法、規 格      | 材 質       |
|---------|------------------|--------------|-----------|
| 1       | 移 動 柱            | Φ42.7x2.3t   | SS400     |
| 2       | 固 定 柱            | //           | //        |
| 3       | 中 間 柱            | □40x20x2.3t  | //        |
| 4       | 斜 材 クロス材         | □40x20x1.5t  | 7#ミ A6063 |
| 5       | キャスター-A 移動柱用     | Φ100キャスター-自在 | ブレーキ付     |
| 6       | キャスター-B 固定柱、中間柱用 | //           | ブレーキなし    |
| 7       | 蝶番クランプ           | 兼用クランプ 角付    | SS400     |

支柱用、養生用単管は客先殿所掌と致します。

設置、及び取扱上の注意事項

- 支柱用単管はなるべく強固に設置し、必要に応じて控えをとる等、補強をしてください。
- 風圧等にて斜材部（クロス部）の膨らみが発生します。斜材部側面に取り付けてあるJフックに単管にて加圧をし、養生をしてください。
- 強風、暴風、台風時にはゲートを開放し、固定する。及びキャスター部を固定する等ゲートの倒壊、及び膨らみによるはみ出しに十分注意してください。
- 開放時は固定側まで完全開放してロープ、チェーン等にて固縛し、半開きの状態にしないこと。

折畳及び支柱間の寸法は設計値です。

実際の寸法と異なる場合がありますので

御了承お願い致します。

| NO.                                      | NOMENCLATURE | MATERIAL                                        | Q'TY<br>1SET | REMARKS |
|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|---------|
| WEIGHT:                                  | USER         | 殿                                               |              |         |
| 3RD. ANGLE PROJECTION                    |              |                                                 |              |         |
| SCALE: 1/60 1/30 1/20                    | PURCHASER    |                                                 |              |         |
| DATE: H 2 8 . 2                          |              |                                                 |              |         |
| APPROVED:                                | TITLE        | アルミキャスターゲート<br><br>A C G - D 7 0 型      斜材:7#ミ製 |              |         |
| CHECKED:                                 |              |                                                 |              |         |
| DESIGNED:                                | TIPE         | (40+30型両開き)                                     |              |         |
| DRAWN:                                   |              |                                                 |              |         |
|                                          | DWG. NO.     | ACG-D70-0                                       |              |         |
| nik ENGINEERING CO., LTD.<br>TOKYO JAPAN |              |                                                 |              |         |