



移動支柱部の固定

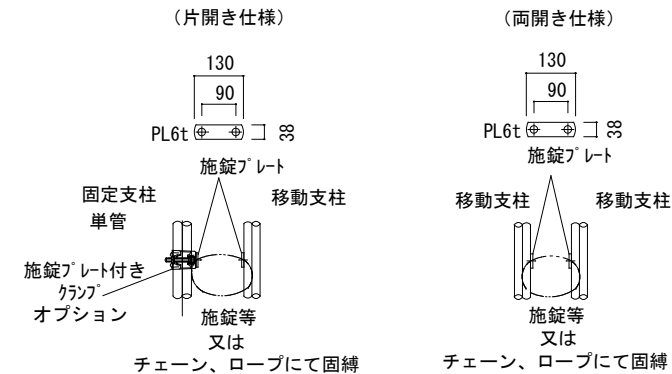


1 : 2 0

固定部

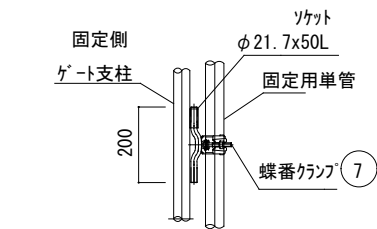


1 : 2 0

単管養生




1 : 2 0

脱着式 落とし錠
(オプション)

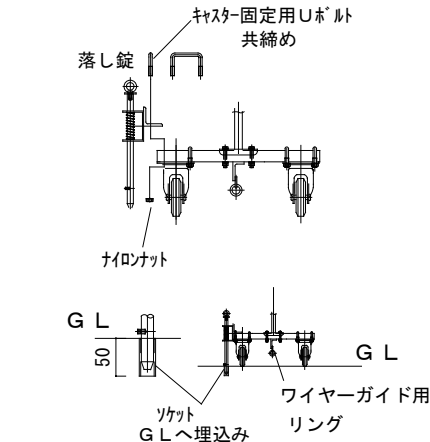


1 : 2 0

1 : 1 0 0

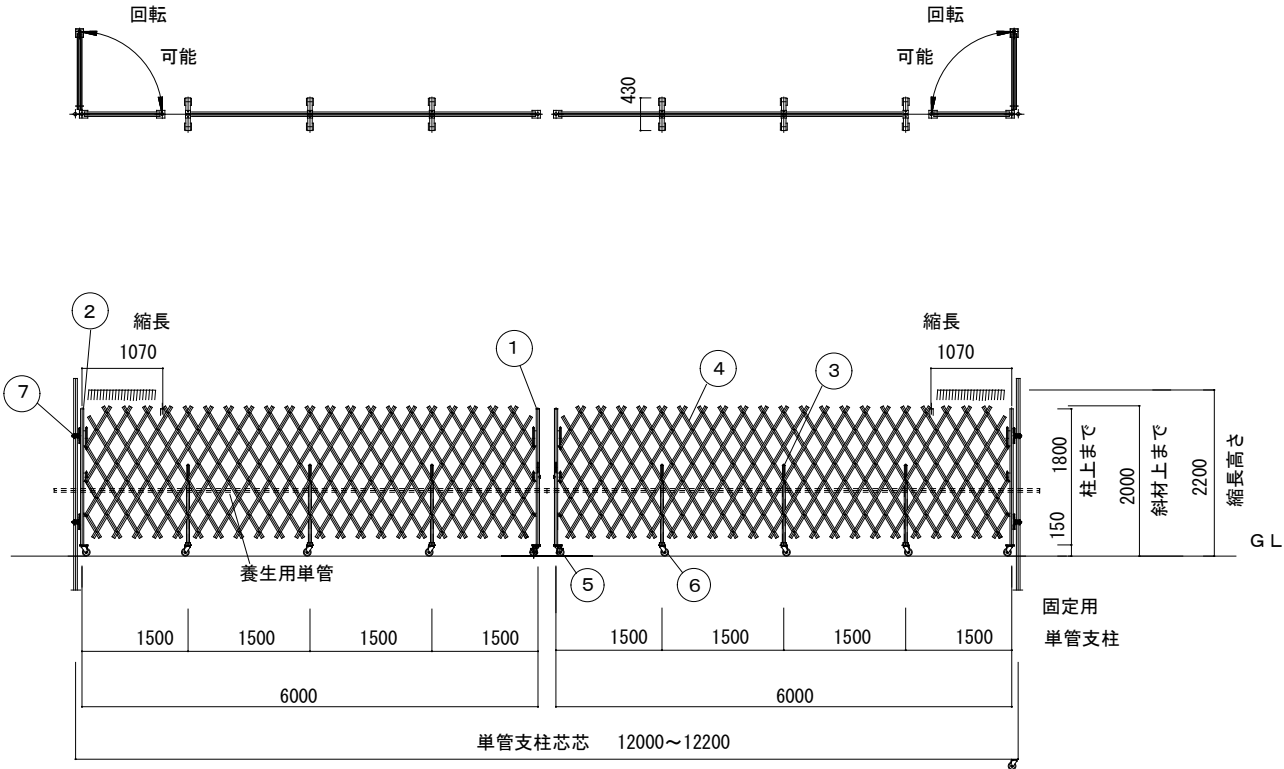

1 : 4 0

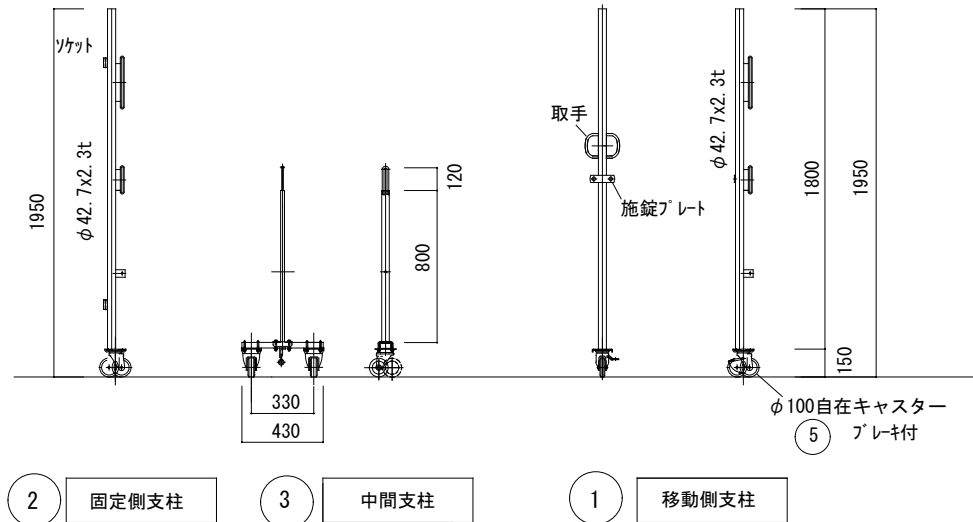

部 材 表

部 材 NO.	名 称	寸 法、規 格	材 質
1	移 動 柱	φ42.7x2.3t	SS400
2	固 定 柱	//	//
3	中 間 柱	□40x20x2.3t	//
4	斜 材 クロス材	□40x20x1.5t	7ℓミ A6063
5	キャスター-A 移動柱用	φ100キャスター-自在	ブレーキ付
6	キャスター-B 固定柱、中間柱用	//	ブレーキなし
7	蝶番クランプ	兼用クランプ 角付	SS400

支柱用、養生用単管は客先殿所掌と致します。

設置、及び取扱上の注意事項

- 支柱用単管はなるべく強固に設置し、必要に応じて控えをとる等、補強をしてください。
- 風圧等にて斜材部(クロス部)の膨らみが発生します。
斜材部側面に取り付けてあるJフックに単管にて加対をし、養生をしてください。
- 強風、暴風、台風時にはゲートを開放し、固定する。及びキャスター部を固定する等
ゲートの倒壊、及び膨らみによるはみ出しに十分注意してください。
- 開放時は固定側まで完全開放してロープ、チェーン等にて固縛し、半開きの状態にしないこと。

折畳及び支柱間の寸法は設計値です。

実際の寸法と異なる場合が有りますので

御了承お願い致します。

NO.	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q'TY 1SET	REMARKS
WEIGHT:		USER	殿	
3RD. ANGLE PROJECTION				
SCALE: 1/100 1/40 1/20		PURCHASER		
DATE: H 2 8 . 2				
APPROVED:		TITLE	アルミハイキャスターゲート 斜材: アルミ製 A H C G - D 1 2 0 型	
CHECKED:				
DESIGNED:		TIPE	(60+60型両開) 全 体 図	
DRAWN:				
DWG. NO.		AHCG-D120-0		
nik ENGINEERING CO., LTD. TOKYO JAPAN				