



移動支柱部の固定

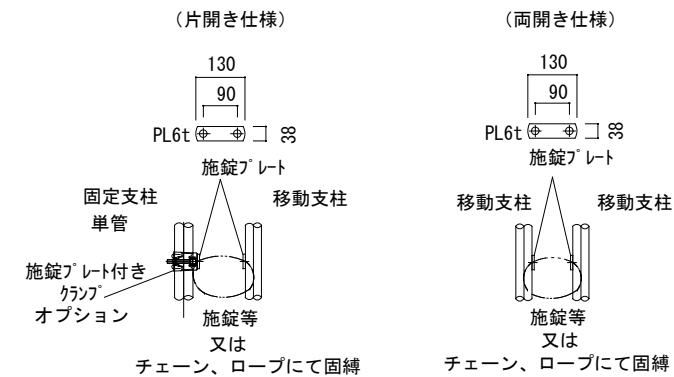


1 : 2 0

固定部

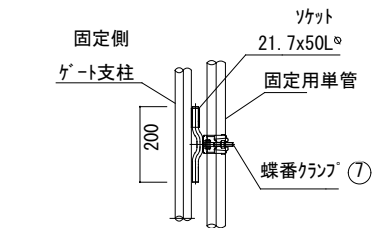

1 : 2 0


単管養生



1 : 2 0



脱着式 落とし錠

(オプション)

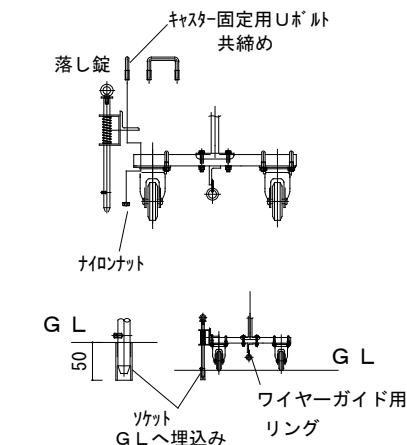

1 : 2 0

1 : 8 0

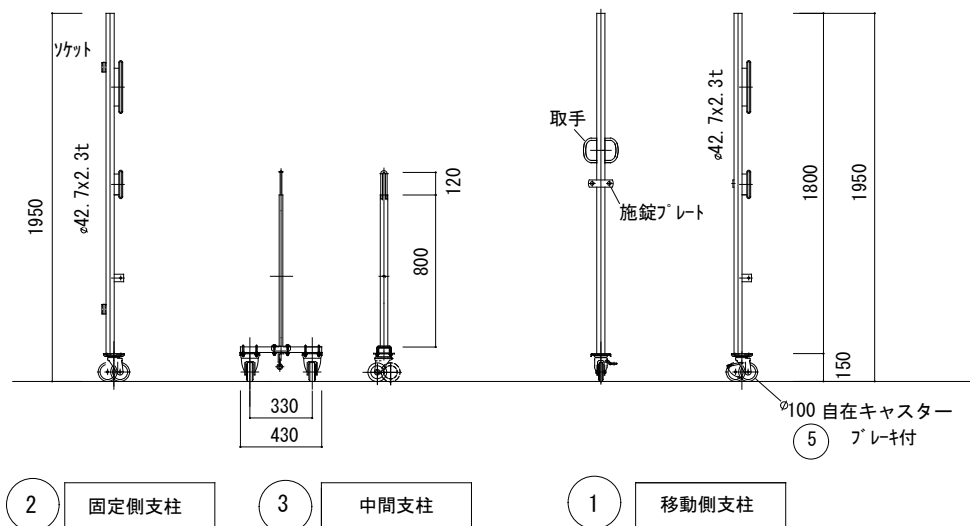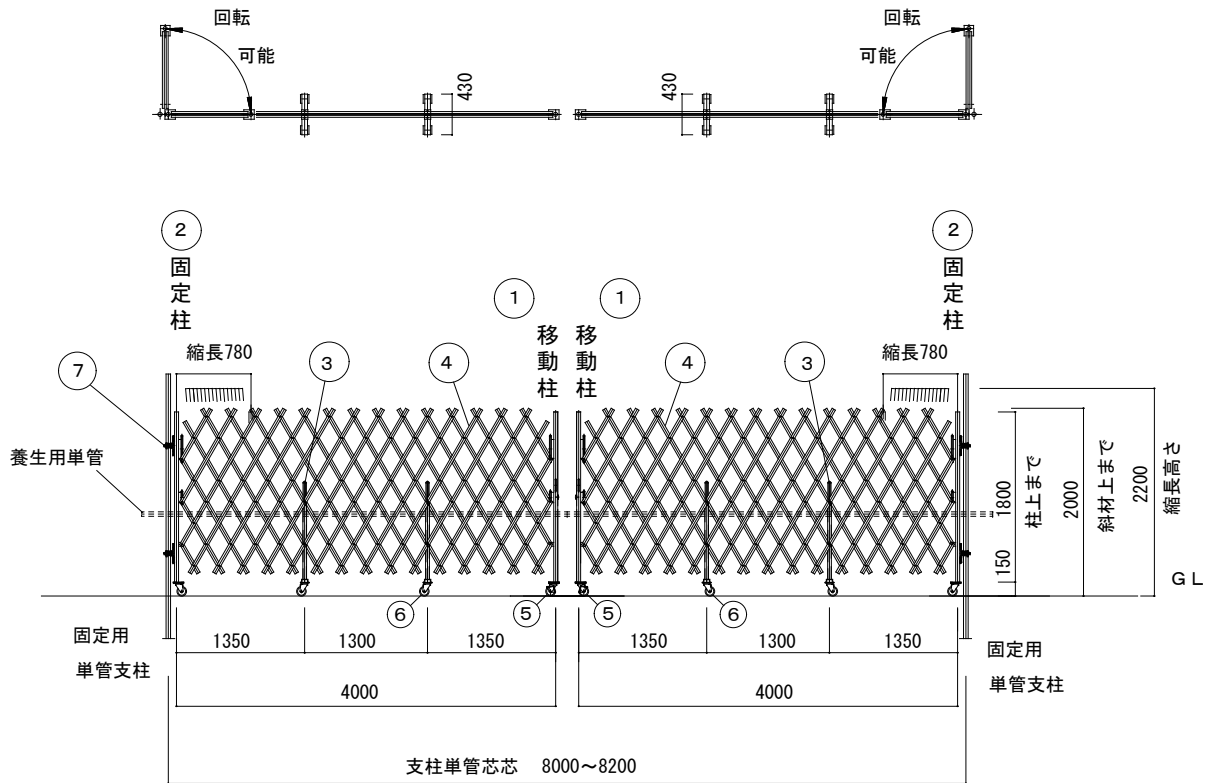

1 : 4 0

部 材 表

部 材 NO.	名 称	寸 法、規 格	材 質
1	移 動 柱	Φ42.7x2.3t	SS400
2	固 定 柱	//	//
3	中 間 柱	□40x20x2.3t	//
4	斜 材 クロス材	□40x20x1.5t	7#ミ A6063
5	キャスター-A 移動柱用	Φ100キャスター自在	ﾌﾞﾚｰｷ付
6	キャスター-B 固定柱、中間柱用	//	ﾌﾞﾚｰｷなし
7	蝶番ｸﾗﾝﾌﾟ	兼用ｸﾗﾝﾌﾟ 角付	SS400

支柱用、養生用単管は客先殿所掌と致します。

設置、及び取扱上の注意事項

- 支柱用単管はなるべく強固に設置し、必要に応じて控えをとる等、補強をしてください。
- 風圧等にて斜材部（クロス部）の膨らみが発生します。
斜材部側面に取り付けてあるJフックに単管にて加勢をし、養生をしてください。
- 強風、暴風、台風時にはゲートを開放し、固定する。及びキャスター部を固定する等
ゲートの倒壊、及び膨らみによるはみ出しに十分注意してください。
- 開放時は固定側まで完全開放してロープ、チェーン等にて固縛し、半開きの状態にしないこと。

折畳及び支柱間の寸法は設計値です。

実際の寸法と異なる場合がありますので

御了承お願い致します。

NO.	NOMENCLATURE		MATERIAL	Q'TY 1SET	REMARKS
WEIGHT:		USER	殿		
3RD. ANGLE PROJECTION					
SCALE: 1/80 1/40 1/20		PURCHASER			
DATE: H 2 8 . 2					
APPROVED:		TITLE	アルミハイキャスターゲート 斜材: アルミ製		
CHECKED:					
DESIGNED:		TIPE	(40+40型両開) 全 体 図		
DRAWN:		DWG. NO.			
AHCG-D80-0					
nik ENGINEERING CO., LTD. TOKYO JAPAN					