



移動支柱部の固定

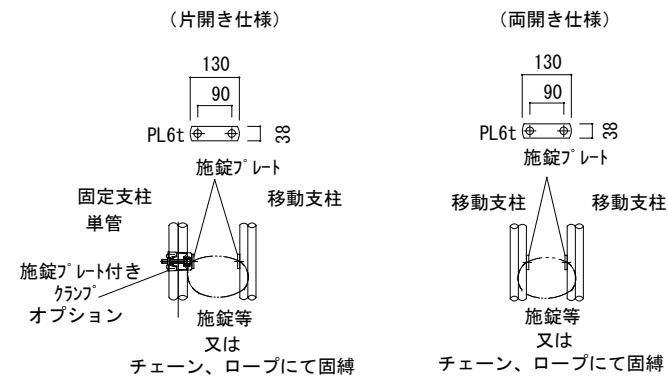


1 : 20

固 定 部




1 : 20

单管養生





1 : 20

脱着式 落とし錠
(オフ・シヨン)

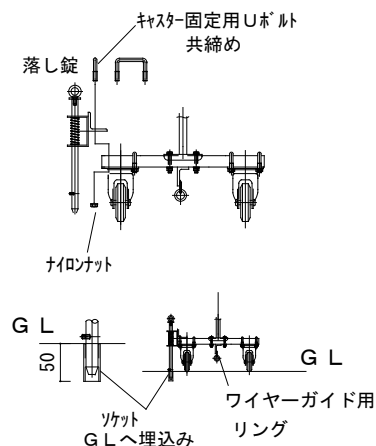

1 : 20

1 : 8 0

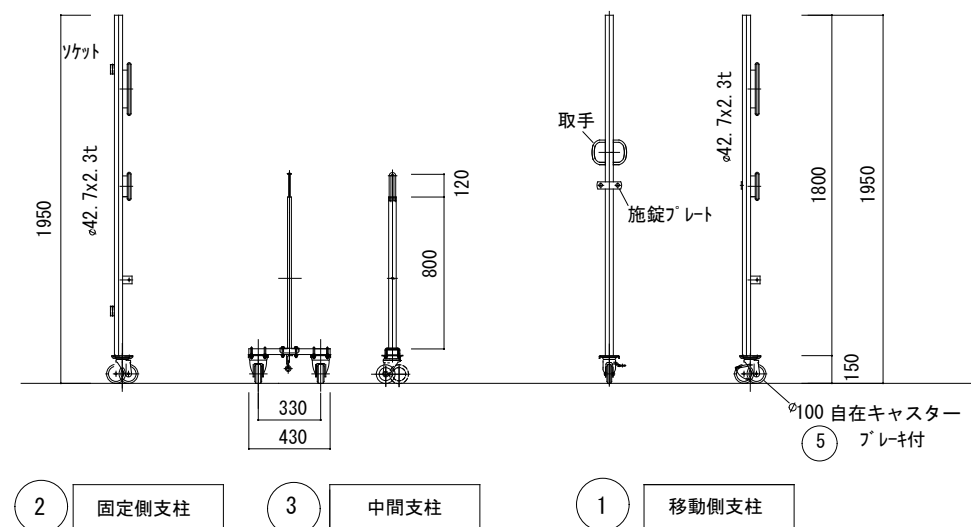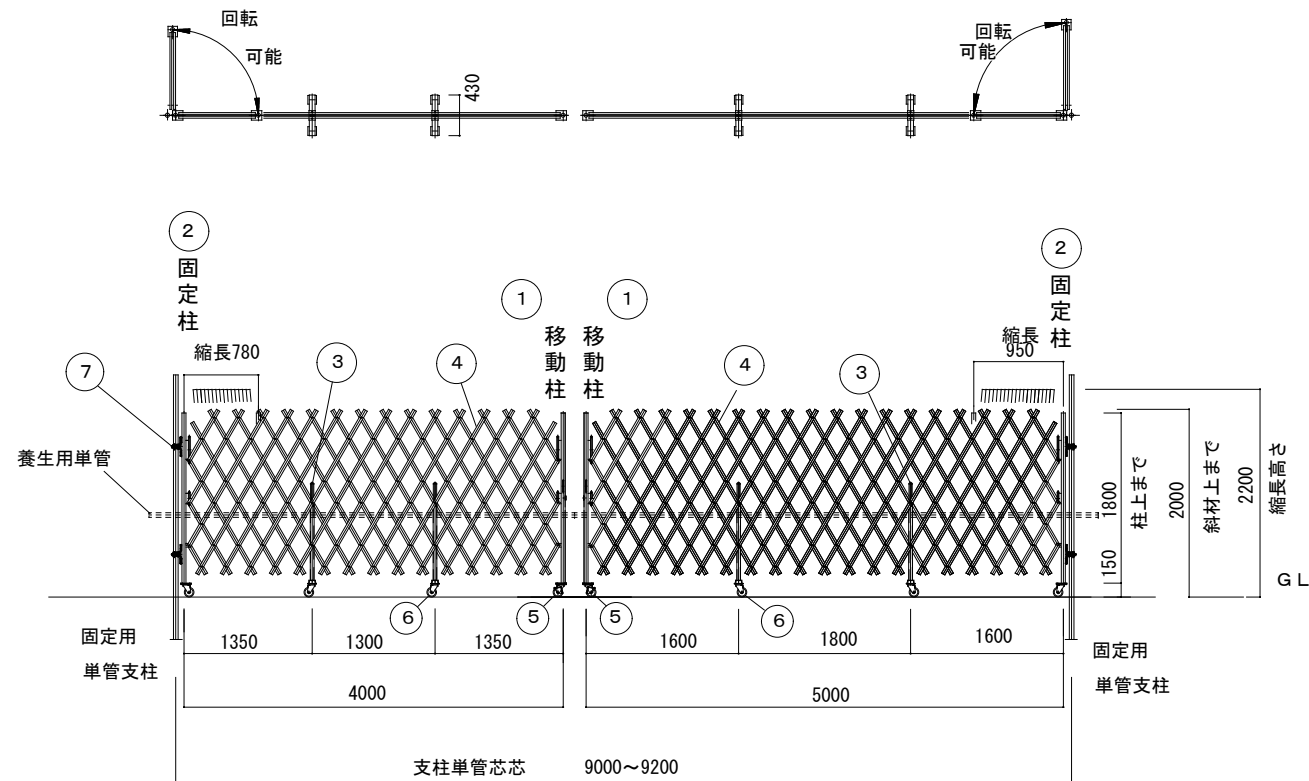

1 : 4 0

部 材 表

部 材 NO.	名 称	寸 法、規 格	材 質
1	移 動 柱	Φ42. 7x2. 3t	SS400
2	固 定 柱	//	//
3	中 間 柱	□ 40x20x2. 3t	//
4	斜 材 クロス材	□ 40x20x1. 5t	アルミ A6063
5	キャスター-A 移動柱用	Φ100キャスター-自在	ﾌﾞﾚｰｷ付
6	キャスター-B 固定柱、中間柱用	//	ﾌﾞﾚｰｷなし
7	蝶番ｸﾗﾝﾌﾟ*	兼用ｸﾗﾝﾌﾟ 角付	SS400

支柱用、養生用単管は客先殿所掌と致します。

設置、及び取扱上の注意事項

1. 支柱用単管はなるべく強固に設置し、必要に応じて控えをとる等、補強をしてください。
2. 風圧等にて斜材部（カヌ部）の膨らみが発生します。
斜材部側面に取り付けてあるJフックに単管にて加締めをし、養生をしてください。
3. 強風、暴風、台風時にはゲートを開放し、固定する。及びキャスター部を固定する等ゲートの倒壊、及び膨らみによるはみ出しに十分注意してください。
4. 開放時は固定側まで完全開放してロープ、チェーン等にて固縛し、半開きの状態にしないこと。

折畳及び支柱間の寸法は設計値です。

実際の寸法と異なる場合がありますので

御了承お願い致します。

NO.	NOMENCLATURE	MATERIAL	O' TY 1SET	REMARKS
WEIGHT:		USER		殿
3RD. ANGLE PROJECTION				
SCALE: 1/80 1/40 1/20				
DATE: H 2 8 . 2				
APPROVED:				
CHECKED:				
DESIGNED:		TITLE	アルミハイキャスターゲート 斜材：アルミ製	
DRAWN:		TIPE	(50+40型両開) 全 体 図	
		DWG. NO.	AHCG-D90-0	
 ENGINEERING CO., LTD. TOKYO JAPAN				