



1. パネル側カラーを走行棒側パネル受けカラーの上に乗せる。
 2. パネル止めピンを上から落としこむ。
- 1パネル：左右6カ所


掛金部




中央走行棒 内側

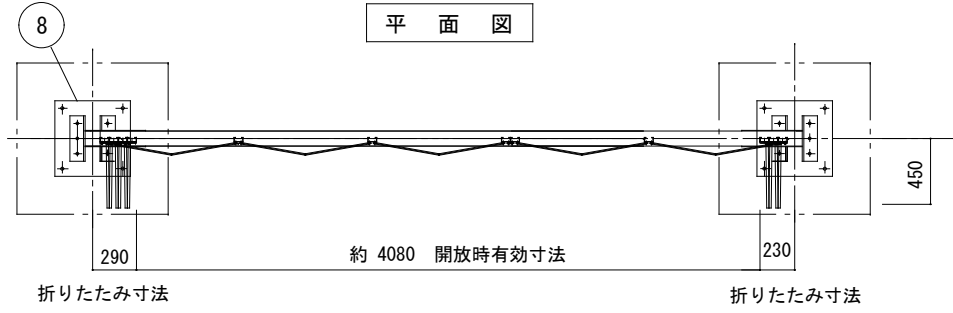

内側
現場側
↑
↓
外側
道路側

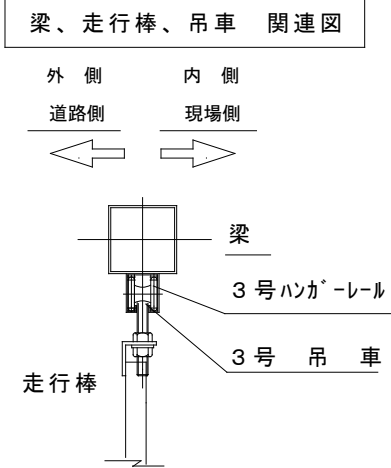


メッシュ部詳細




基礎及びアンカーボルト

敷設時の注意事項



1. アンカーボルトの出はGLより60~70mmとすること。
80mmでパネル下に干渉します。
2. 左右のレベルに差異がある場合は高い方を基準とし、基礎間のゲート移動部はなるべく平滑なること。

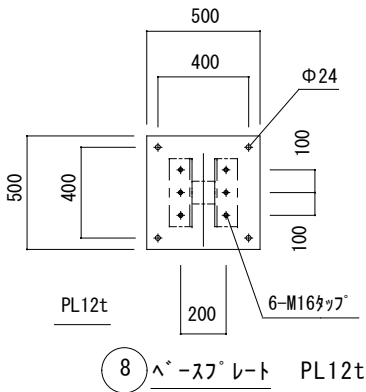

部品部材表

1	柱	□100x100x2.3t	5-1	パネル 中 間
2	梁	□100x100x2.3t	5-2	パネル 潜り戸付パネ
3	ハンガーレール	3号	6	プレス
4-1	走行棒	中 間	7	落とし錠
4-2	走行棒	中央右	8	ベースプレート
4-3	走行棒	中央左	9	アンカーボルト
4-4	走行棒	側	10	ワイヤー

ゲート設置、及び取扱注意事項

1. 建て方完了後はなるべく周囲の強固なものへ繋ぎ、控えをとってください。
2. 強風、暴風、台風時にはパネル部を開放し、ワイヤー、単管等にて控えをとる等倒壊防止に必要な措置請じてください。
3. 基礎の大きさは参考寸法です。土質、及び周囲の状況を考慮して決定してください。

パネルゲート

パネル形状
エピソード
ワイド

AP1-45 型 主仕様表

間 口	柱 内内	4500 mm
	柱（基礎）芯芯	4600
	開放時有効寸法	約 4080
高 さ	全 高 さ	4512
	梁 上	4512
	ハンガーレール下	4355

A P 型 パ ネ ル 部 ネ ル	パネルフレーム		アルミ合金	
	パ ネ ル 部	材 質	ポリプロピレン	
		色 調	ホワイト	
		高 さ	3000	
		巾	1 スパン 900	
		厚 み	メッシュ部	格 子 型
		ブ ラ イ ン ド 部	中 空 型	6
ル	種 類 形 状	AP 1 型	上部 1M	メッシュパ [°] 祢
			下部 2M	ブ [°] ラ イ ン ド パ [°] 祢
基 礎 部	アンカー・ホ [°] ル ト		3/4x600L 4本 x 2 L 型	
	ヘ [°] - ス フ [°] レー ト		PL 500x500x12t 2	

当図はAP1パネル図です。

型式はパネル形状、ワイド（間口）で表示しています。

NO.	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q'TY 1SET	REMARKS
WEIGHT:	USER	殿		
3RD. ANGLE PROJECTION				
SCALE: 1/50	PURCHASER	殿		
DATE:				
APPROVED:	TITLE	パネルゲート パネル形状 エピソード ワイド AP1-45 型 全体図		
CHECKED:				
DESIGNED:	TIPE			
DRAWN:	DWG. NO.	AP1-45-0		