



1. パネル側カラーを走行棒側パネル受けカラーの上に乘せる。
 2. パネル止めピンを上から落としこむ。
- 1パネル：左右6カ所

掛金部




中央走行棒 内側

メッシュ部詳細





基礎及びアンカーボルト


敷設時の注意事項



1. アンカーボルトの出はGLより60~70mmとすること。
80mmでハネ下に干渉します。
2. 左右のハネに差異がある場合は高い方を基準とし、基礎間のゲート移動部はなるべく平滑なること。

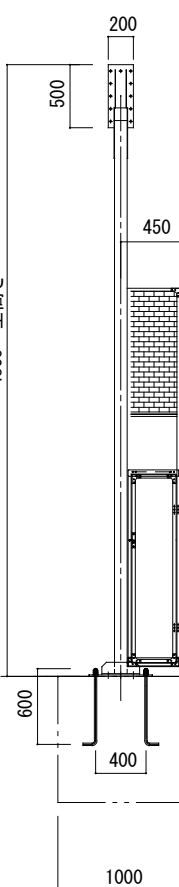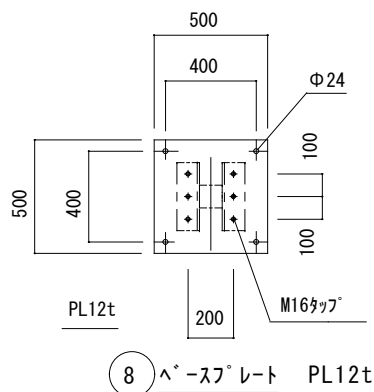

側面図

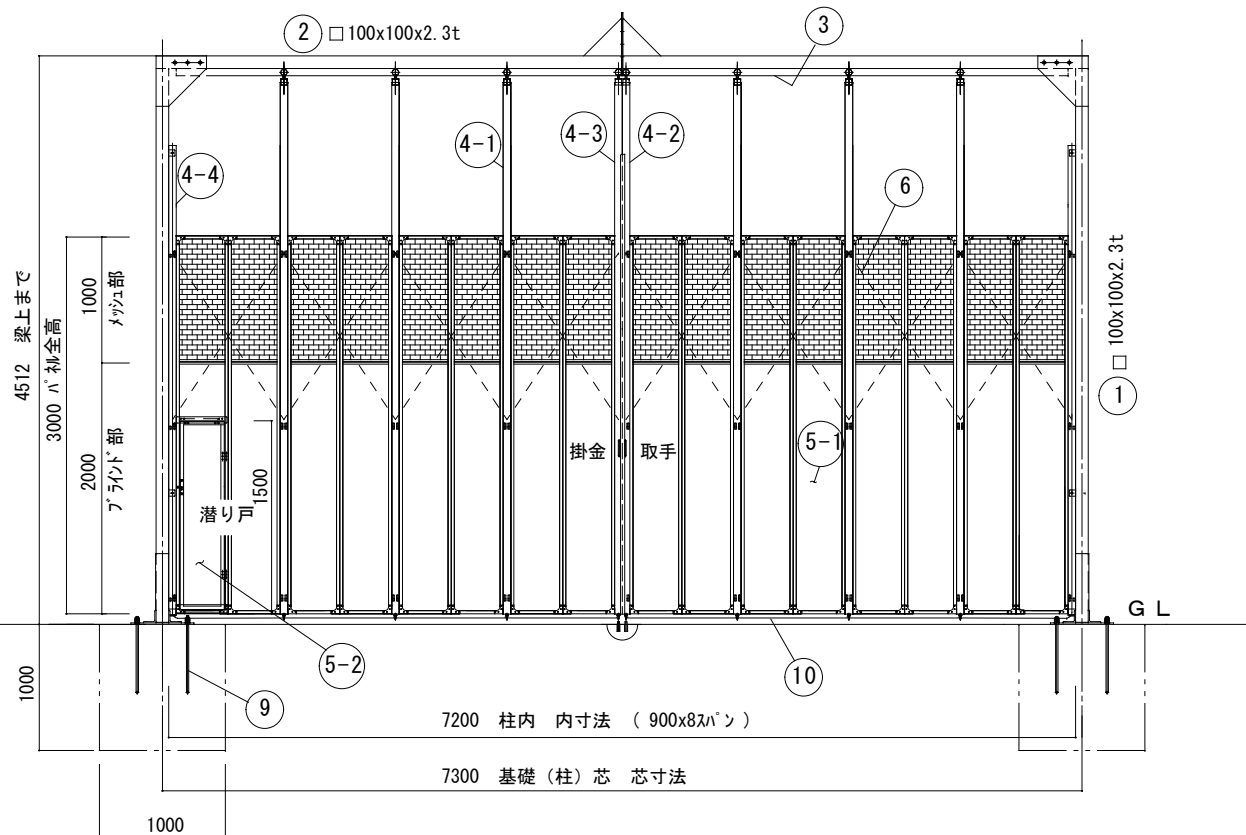

正面図


部品部材表

1	柱	□100x100x2.3t	5-1	パネル 中 間
2	梁	□100x100x2.3t	5-2	パネル 潜り戸付ハネ
3	ハンガーレール	3号	6	プレス
4-1	走行棒 中 間		7	落とし錠
4-2	走行棒 中央右		8	ベースプレート
4-3	走行棒 中央左		9	アンカーボルト
4-4	走行棒 側		10	ワイヤー

ゲート設置、及び取扱注意事項

1. 建て方完了後はなるべく周囲の強固なものへ繋ぎ、控えをとってください。
2. 強風、暴風、台風時にはパネル部を開放し、ワイヤー、単管等にて控えをとる等倒壊防止に必要な措置講じてください。
3. 基礎の大きさは参考寸法です。土質、及び周囲の状況を考慮して決定してください。

梁、走行棒、吊車 関連図

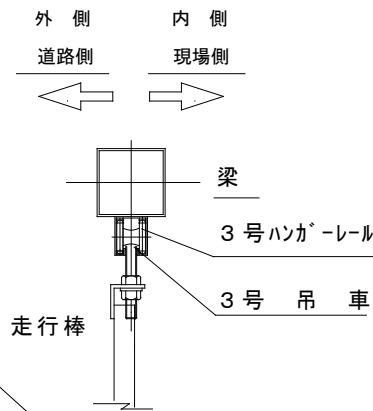

ハネゲート

ハネ形状
エピソード
ライト

AP1-72型 主仕様表

間 口	柱 内内	7200 mm
	柱（基礎）芯芯	7300
	開放時有効寸法	約 6600
高 さ	全 高 さ	4855
	梁 上	4512
	ハンガーレール下	4355

A P 型 パ ネ ル 部 ネ ル	パネルフレーム		アルミ合金	
	パ ネ ル 部	材 質	ポリプロピレン	
		色 調	ホワイト	
		高 さ	3000	
		巾	1スパン 900	
		厚 み	メッシュ部 格子型 6 ブラインド部 中空型 6	
ル	種 類	AP 1 型	上部 1M	メッシュハネ
	形 状		下部 2M	ブラインドハネ

基礎部	アンカーボルト	3/4x600L 4本 x 2 L型
	ベースプレート	PL 500x500x12t 2

型式はハネ形状、ライト（間口）で表示しています。

NO.	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q' TY 1SET	REMARKS
WEIGHT:		USER	殿	
3RD. ANGLE PROJECTION				
SCALE: 1/60		PURCHASER		
DATE:				
APPROVED:		TITLE	ハ°ネルゲ°ート ハ° 羽形状 エ°ピン°ン ワイド° AP1-72 型 全体図	
CHECKED:				
DESIGNED:		TIPE		
DRAWN:		DWG. NO.	AP1-72-0	
nik ENGINEERING CO., LTD. TOKYO JAPAN				