



掛 金 部

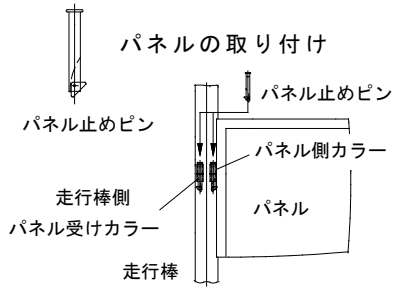


1. パネル側カラーを走行棒側パネル受けカラーの上に乗せる。
 2. パネル止めピンを上から落としこむ。
- 1パネル：左右6カ所

中央走行棒 内側


メッシュ部詳細



基礎及びアンカーボルト 敷設時の注意事項

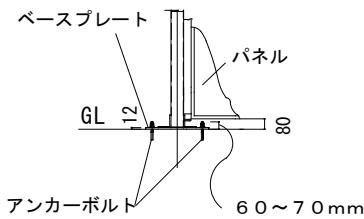


1. アンカーボルトの出はGLより60～70mmとすること。
80mmでパネル下に干渉します。
2. 左右のレベルに差異がある場合は高い方を基準とし、基礎間のゲート移動部はなるべく平滑なること。

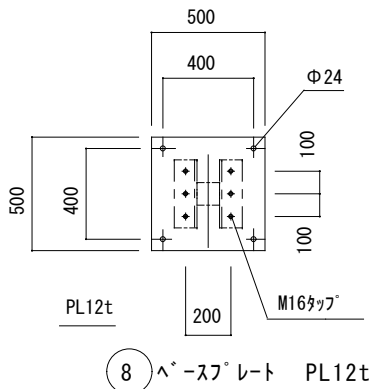


部 品 部 材 表

1	柱	□100x100x2.3t	5-1	パネル 中 間
2	梁	□100x100x2.3t	5-2	パネル 潜り戸付パネ
3	ハンガーレール	3 号	6	プレス
4-1	走行棒	中 間	7	落し錠
4-2	走行棒	中央右	8	ベースプレート
4-3	走行棒	中央左	9	アンカーボルト
4-4	走行棒	側	10	ワイヤー

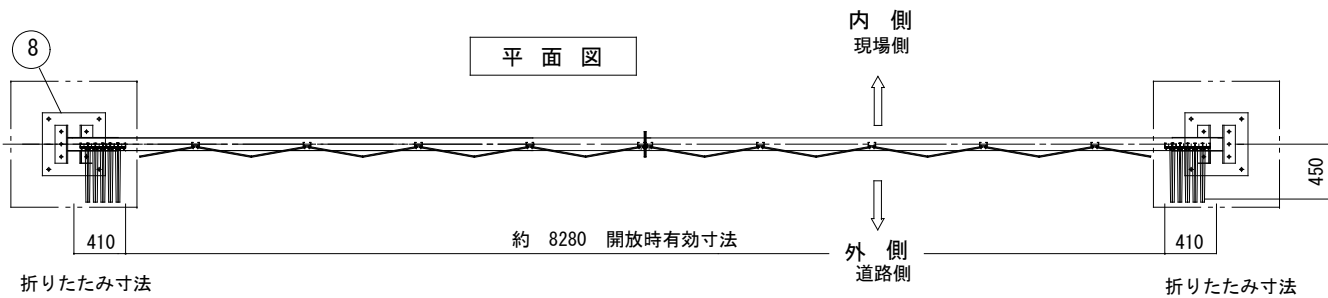

梁、走行棒、吊車 関連図

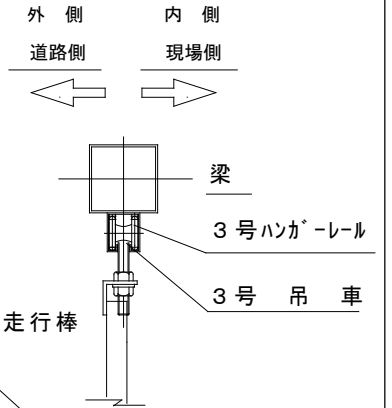

パネルゲート

パネル形状
エビ-ワフ

ワイド

AP1-90型 主仕様表

間 口	柱 内内	9000 mm
	柱（基礎）芯芯	9100
	開放時有効寸法	約 8280
高 さ	全 高 さ	4855
	梁 上	4512
	ハンガーレール下	4355

A P 型 パ ネ ル 部 ネ ル	パネルフレーム		アルミ合金
	パ ネ ル 部	材 質	ポリプロピレン
		色 調	ホワイト
		高 さ	3000
		巾	1スパン 900
		厚 み	メッシュ部 格子型 6 ブラインド部 中空型 6
ル	種 類	AP 1 型	上部 1M メッシュパネ 下部 2M ブラインドパネ

基礎 部	アンカーボルト	3/4x600L 4本 x 2 L型
	ベースプレート	PL 500x500x12t 2

ゲート設置、及び取扱注意事項

1. 建て方完了後はなるべく周囲の強固なものへ繋ぎ、控えをとってください。
2. 強風、暴風、台風時にはパネル部を開放し、ワイヤー、単管等にて控えをとる等倒壊防止に必要な措置講じてください。
3. 基礎の大きさは参考寸法です。土質、及び周囲の状況を考慮して決定してください。

型式はパネル形状、ワイド（間口）で表示しています。

NO.	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q'TY 1SET	REMARKS
WEIGHT:	USER	殿		
3RD. ANGLE PROJECTION				
SCALE: 1/60	PURCHASER			
DATE:				
APPROVED:	TITLE	パネルゲート パネル形状 ワイド エビ-ワフ AP1-90 型 全体図		
CHECKED:				
DESIGNED:	TIPE			
DRAWN:	DWG. NO.	AP1-90-0		
nik ENGINEERING CO., LTD. TOKYO JAPAN				