


1. パネル側カラーを走行棒側パネル受けカラーの上にさせる。
 2. パネル止めピンを上から落としこむ。
- 1パネル：左右6カ所

A technical drawing of a door handle assembly. It shows a handle with a curved grip and a cylindrical spindle. The spindle is inserted into a lock mechanism on the door edge. The drawing includes a cross-section view of the handle and spindle, and a side view showing the handle's profile and the lock's internal components.


中央走行棒
内側

メッシュ部詳細




基礎及びアンカーボルト

敷設時の注意事項



1. アンカーボルトの出はGLより60～70mmとすること。
80mmでバネ下干渉します。
2. 左右のいすに差異がある場合は高い方を基準とし、基礎間のゲート移動部はなるべく平滑なること。

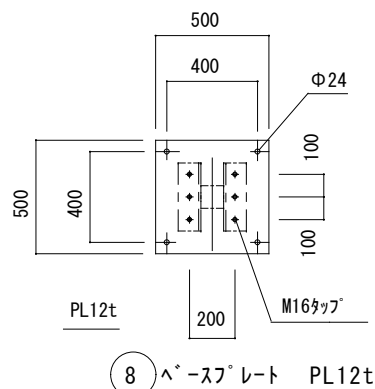


部 品 部 材 表

1	柱 □100x100x2.3t	5-1	パネル 中 間
2	梁 □100x100x2.3t	5-2	パネル 潜り戸付パ 柵
3	ハンカﾞーレール 3号	6	プレス
4-1	走行棒 中 間	7	落し 錠
4-2	走行棒 中央右	8	ベースプレート
4-3	走行棒 中央左	9	アンカーボルト
4-4	走行棒 側	10	ワイヤー

ゲート設置、及び取扱注意事項



1. 建て方完了後はなるべく周囲の強固なものへ繋ぎ、控えをとってください。
2. 強風、暴風、台風時にはパネル部を開放し、ワイヤー、単管等にて控えをとる等倒壊防止に必要な措置講じてください。
3. 基礎の大きさは参考寸法です。土質、及び周囲の状況を考慮して決定してください。

平面图

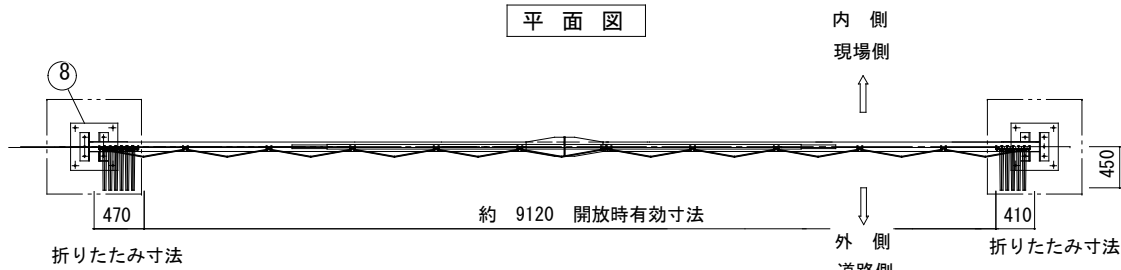

側 面 図

正 面 图

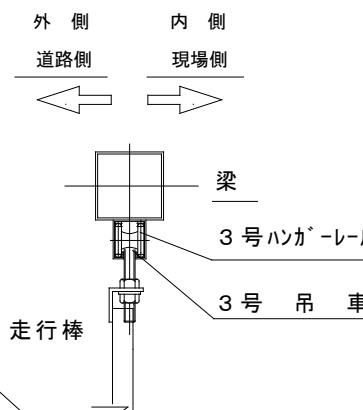

ハ°ネルケゝト

ハ^{*} 礼形状

エーヒ⁺-72 71ト

AP1-99 型 主仕様表

間 口	柱 内内	9900 mm
	柱（基礎）芯芯	10000
	開放時有効寸法	約 9120
高 さ	全 高 さ	5055
	梁 上	4512
	ハンカ [°] -レール下	4355

A P 型 パ ネ ル ネ ル	パネルフレーム		強力アルミ合金		
	パ ネ ル 部	材 質	ポリプロピレン		
		色 調	ホワイト		
		高 さ	3000		
		巾	1 スパン 900		
		厚 み	メッシュ部	格 子 型	6
			ブラインド部	中 空 型	6
	種 類 形 状	AP 1 型	上部 1M マッシュパネル 下部 2M ブラインドパネル		

基礎部	アソカーホ*ルト	3/4x600L 4本 x 2 L型
	ハ*ースフ*レート	PL 500x500x12t 2

型式はハ^{*} 札形状、ワト^{*}（間口）で表示しています。

NO.	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q' TY 1SET	REMARKS
WEIGHT:	USER	殿		
3RD. ANGLE PROJECTION				
SCALE: 1/80	PURCHASER	ハネルゲート ハ 襖形状 ワイド エービーワン AP1-99 型 全体図		
DATE:				
APPROVED:	TITLE			
CHECKED:				
DESIGNED:	TIPE			
DRAWN:	DWG. NO.	AP1-99-0		



ENGINEERING CO., LTD.

TOKYO JAPAN