
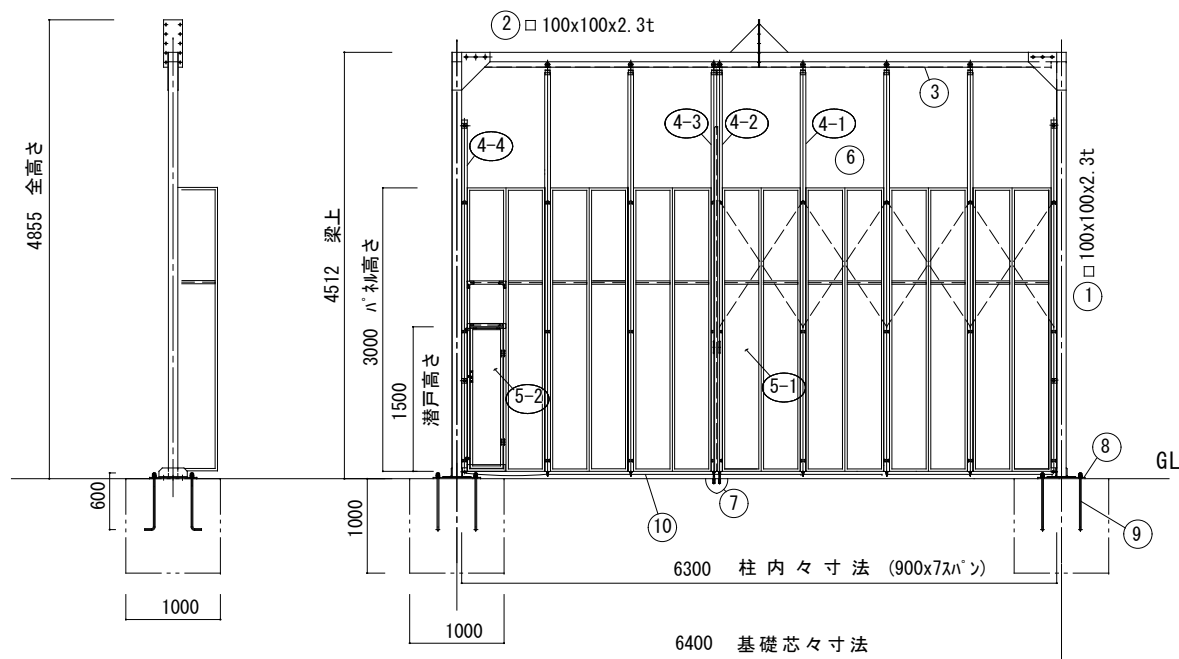


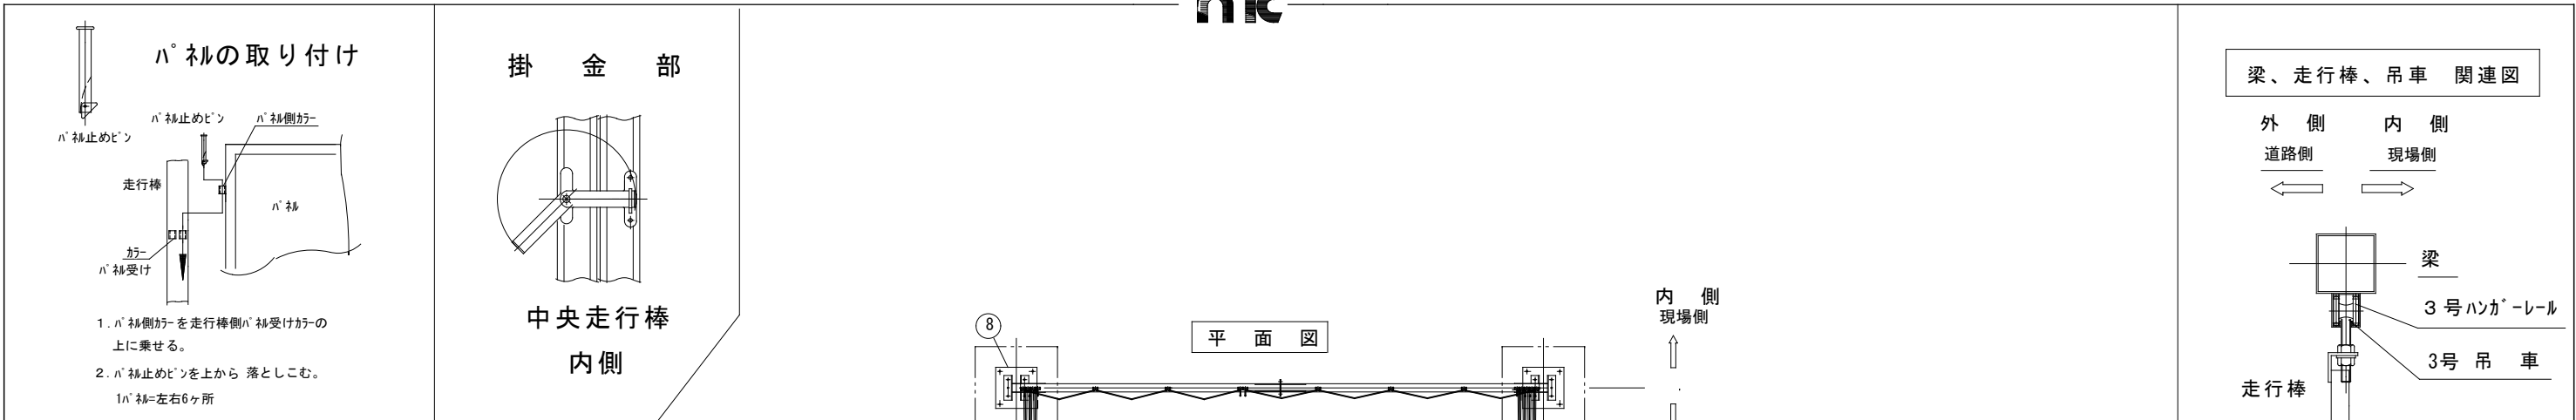

側面図


正面図

[illegible]

A technical drawing of a door handle assembly. It shows a handle with a circular plate and a lock mechanism. The handle is shown in a side view, and the lock mechanism is shown in a cross-section view. The drawing is labeled with 'a)' and 'b)'.


中央走行棒
内側

1. アンカーボルトの出はGLより60～70mmとすること。
80mmでバネ下に干渉します。
2. 左右のバルクに差異がある場合は高い方を基準とし、基礎間のゲート移動部はなるべく平滑なること。

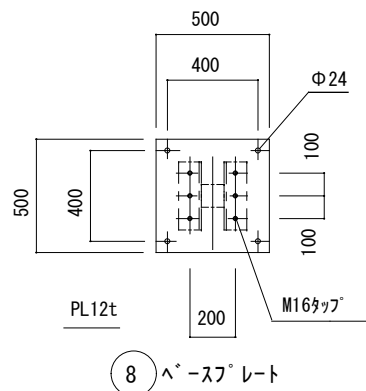

1	柱 □100x100x2.3t	5-1	パネル 中 間
2	梁 □100x100x2.3t	5-2	パネル 潜り戸付パ [°] 祢
3	ハンカ [°] -レール 3号	6	プレス
4-1	走行棒 中 間	7	落とし錠
4-2	走行棒 中央右	8	ベースプレート
4-3	走行棒 中央左	9	アンカーボルト
4-4	走行棒 側	10	ワイヤー

1. 建て方完了後はなるべく周囲の強固なものへ繋ぎ、控えをとってください。
2. 強風、暴風、台風時にはパネル部を開放し、ワイヤー、単管等にて控えをとる等倒壊防止に必要な措置講じてください。
3. 基礎の大きさは参考寸法です。土質、及び周囲の状況を考慮して決定してください。

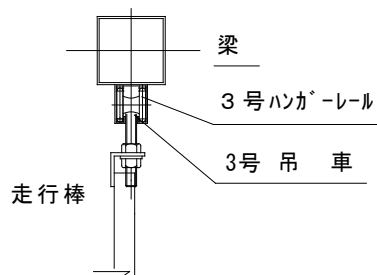

ハ^ニル形状
エ-ヒ^ニ-ツ- ヲイト^ニ

間口	柱内内	6300 mm
	柱（基礎）芯芯	6400
	開放時有効寸法	約 5760
高さ	全高さ	5055
	梁上	4512
	ハンガーレール下	4355

AP 型 パ ネ ル	パネルフレーム		アルミ合金	
	材 質		ポリプロピレン	
	色 調		ホワイト	
	高 さ		3000	
	巾		1ｽﾊﾟﾝ	900
	厚 み		中空型	6
	種 類 形 状	AP 1 型	上部 1M	メッシュﾊﾞｰﾁﾙ
		AP 2 型	下部 2M	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾊﾞｰﾁﾙ
		AP 3 型	全 面	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾊﾞｰﾁﾙ

基礎部	アンカーボルト	L 型 3/4x600L 4本 x 2
	ヘースプレート	PL 500x500x12t 2

型式は^ハ 札形状、ワ^ト（間口）で表示しています。

NO.	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q'TY 1SET	REMARKS
WEIGHT:		USER	殿	
3RD. ANGLE PROJECTION				
SCALE: 1/80		PURCHASER		
DATE:				
APPROVED:		TITLE	ハ°ネルケ°ート ハ°ネルケ°ート エー七°ート AP2-63型	
CHECKED:				
DESIGNED:		TIPE	全体図	
DRAWN:				
DWG. NO.		AP2-63-0		