



ハ°ルの取り付け

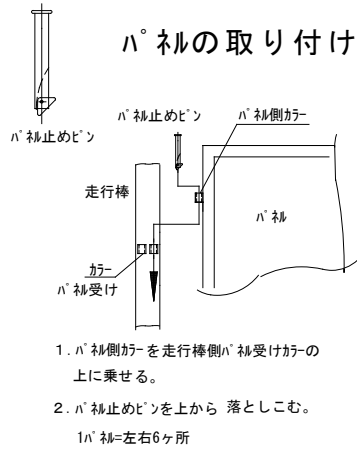


掛金部




中央走行棒
内側

平面図

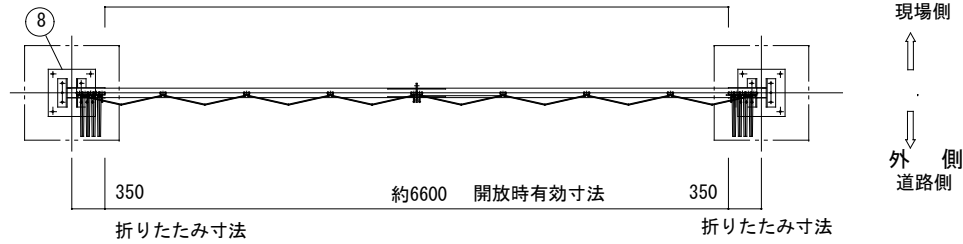

内側
現場側
↑
↓
外側
道路側

梁、走行棒、吊車 関連図

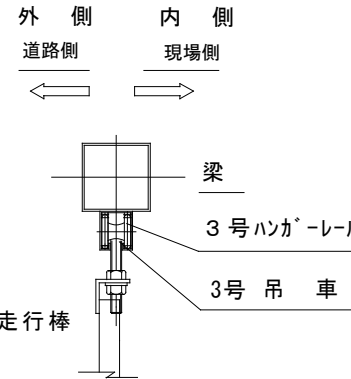

ハ°ルゲート


ハ°ル形状
エゼーター
ワイド

AP2-72型主仕様表


間口	柱 内内	7200 mm
	柱 (基礎) 芯芯	7300
	開放時有効寸法	約 6600
高さ	全 高 さ	5055
	梁 上	4512
	ハンガーレール下	4355

基礎及びアンカーボルト

敷設時の注意事項



- アンカーボルトの出はGLより60～70mmとすること。
80mmでハ°ル下に干渉します。
- 左右のレベルに差異がある場合は高い方を基準とし、基礎間のゲート移動部はなるべく平滑なること。

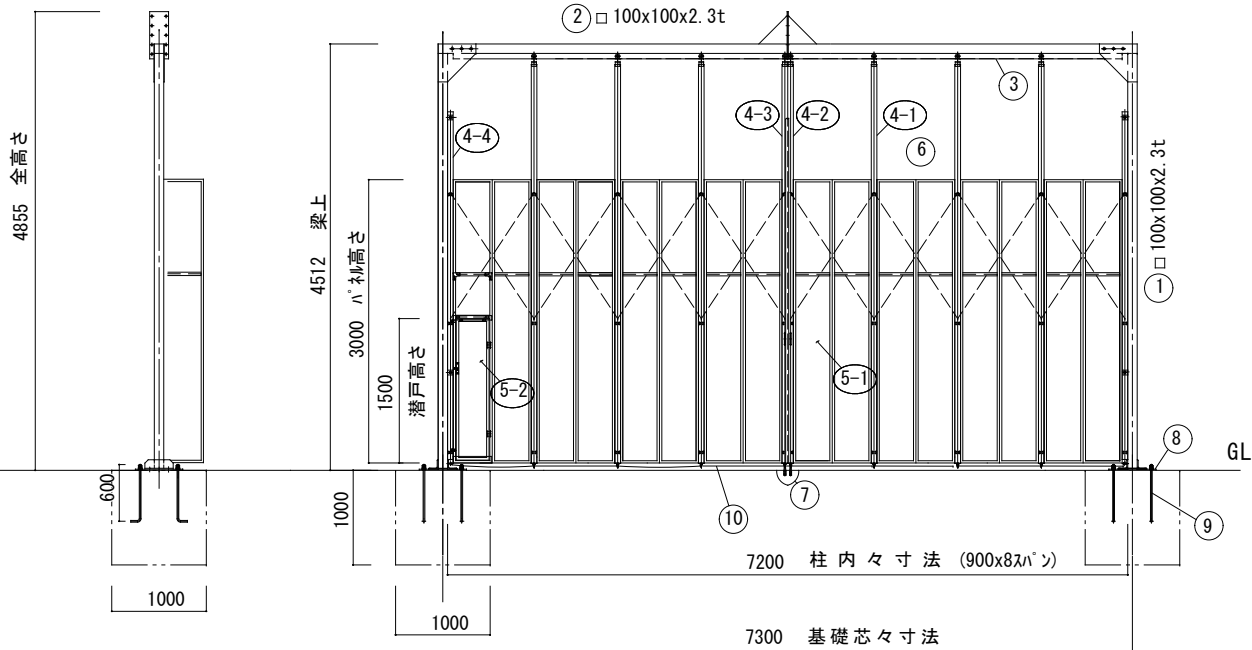

側面図

正面図

部品部材表

1	柱 □100x100x2.3t	5-1	パネル 中 間
2	梁 □100x100x2.3t	5-2	パネル 潜り戸付ハ°ル
3	ハンガーレール 3号	6	プレス
4-1	走行棒 中 間	7	落し錠
4-2	走行棒 中央右	8	ベースプレート
4-3	走行棒 中央左	9	アンカーボルト
4-4	走行棒 側	10	ワイヤー

ゲート設置、及び取扱注意事項

- 建て方完了後はなるべく周囲の強固なものへ繋ぎ、控えをとってください。
- 強風、暴風、台風時にはパネル部を開放し、ワイヤー、単管等にて控えをとる等倒壊防止に必要な措置講じてください。
- 基礎の大きさは参考寸法です。土質、及び周囲の状況を考慮して決定してください。

当図はAPⅡハ°ル図です。

型式はハ°ル形状、ワイド (間口) で表示しています。

NO.	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q' TY 1SET	REMARKS
WEIGHT:	USER	殿		
3RD. ANGLE PROJECTION				
SCALE: 1/80	PURCHASER			
DATE:				
APPROVED:	TITLE	ハ°ネルゲート ハ°衤形状 エービ-ツ-ワイド AP2-72型全体図		
CHECKED:				
DESIGNED:	TIPE	全ブライントハ°衤		
DRAWN:	DWG. NO.	AP2-72-0		
nik ENGINEERING CO., LTD. TOKYO JAPAN				