



ハ° 柵の取り付け

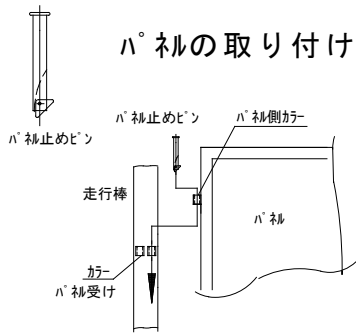


1. ハ° 柵側カーを走行棒側ハ° 柵受けカーの上に乗せる。
2. ハ° 柵止めピンを上から 落としこむ。
1ハ° 柵=左右6ヶ所

掛 金 部




中央走行棒
内側

平 面 図

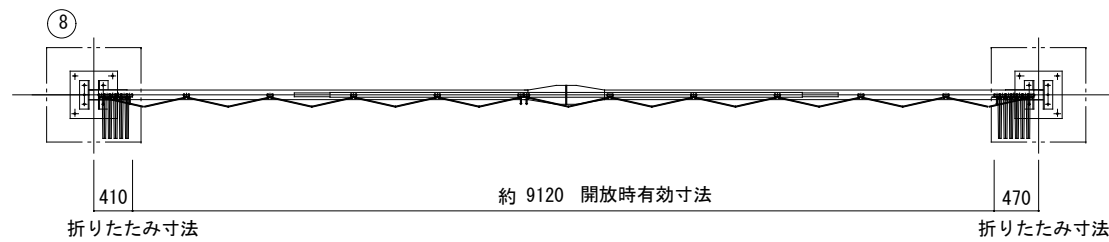

内 側
現場側
↑
↓
外 側
道路側

梁、走行棒、吊車 関連図

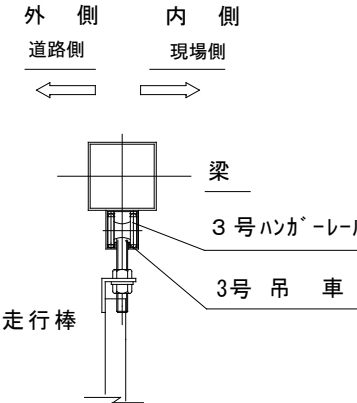

ハ° 柵ゲート

ハ° 柵形状
エビ°-ラー
ワイド

AP2-99型主仕様表


間 口	柱 内内	9900 mm
	柱（基礎）芯芯	10000
	開放時有効寸法	約 9120
高 さ	全 高 さ	5055
	梁 上	4512
	ハンガ°-レール下	4355

AP 型 パ ネ ル	パネルフレーム		アルミ合金	
	材 質		ポリプロピレン	
	色 調		ホワイト	
	高 さ		3000	
	巾		1スパン 900	
ネ ル	厚 み		中空型 6	
	種 類	AP 1 型	上部 1M	メッシュハ° 柵
			下部 2M	ブ° ラインド° ハ° 柵
		AP 2 型	全 面	ブ° ラインド° ハ° 柵
		AP 3 型	全 面	メッシュハ° 柵

基 礎 部	アンカー° ルト	L 型	3/4x600L	4本 x 2
	ベ°-ス° レート	PL	500x500x12t	2


基礎及びアンカー° ルト

敷設時の注意事項




1. アンカー° ルトの出はGLより60~70mmとすること。
80mmでハ° 柵下に干渉します。
2. 左右のハ° 柵に差異がある場合は高い方を基準とし、基礎間のゲ° 移動部はなるべく平滑なこと。

全高さ
5055

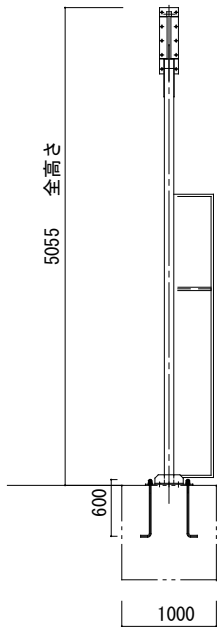

側 面 図

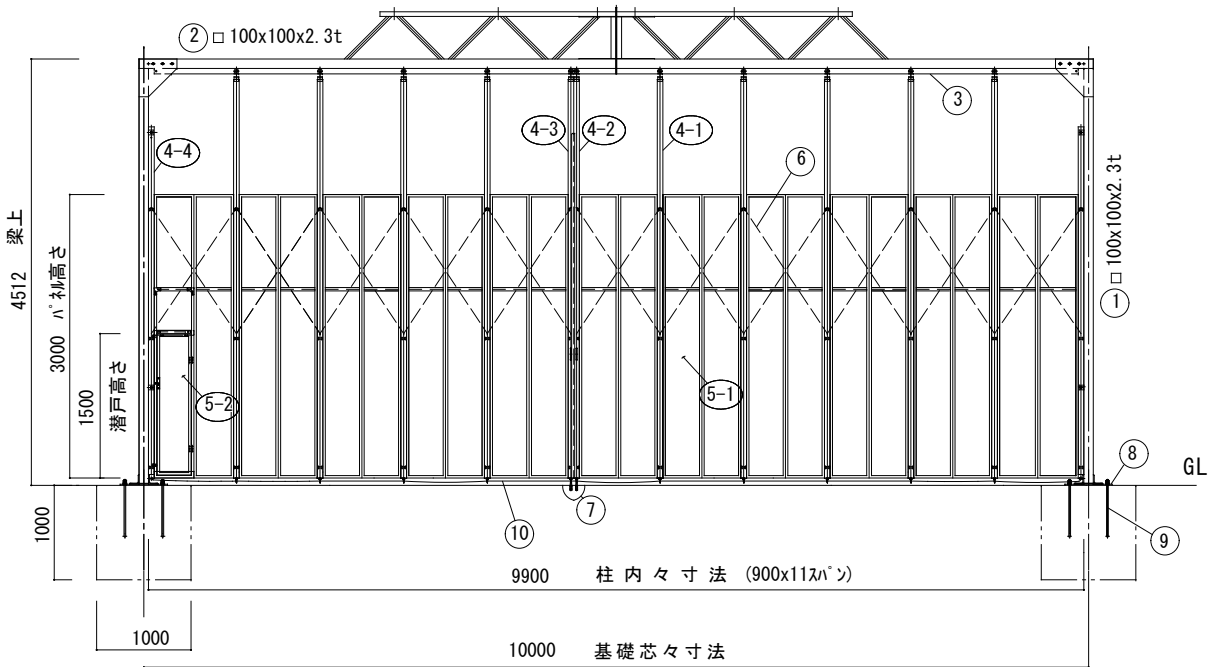

正 面 図

部 品 部 材 表

1	柱 □100x100x2. 3t	5-1	パネル 中 間
2	梁 □100x100x2. 3t	5-2	パネル 潜り戸付ハ° 柵
3	ハンガ°-レール 3 号	6	プレス
4-1	走行棒 中 間	7	落し錠
4-2	走行棒 中央右	8	ベースプレート
4-3	走行棒 中央左	9	アンカー° ルト
4-4	走行棒 側	10	ワイヤー

ゲ° 設置、及び取扱注意事項

1. 建て方完了後はなるべく周囲の強固なものへ繋ぎ、控えをとってください。
2. 強風、暴風、台風時にはパネル部を開放し、ワイヤー、単管等にて控えをとる等倒壊防止に必要な措置講じてください。
3. 基礎の大きさは参考寸法です。土質、及び周囲の状況を考慮して決定してください。

型式はハ° 柵形状、ワイド° (間口) で表示しています。

NO.	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q'TY 1SET	REMARKS
WEIGHT:		USER	殿	
3RD. ANGLE PROJECTION				
SCALE: 1/80		PURCHASER		
DATE: H 2 8. 2				
APPROVED:		TITLE	ハ° 柵ゲート ハ° 柵形状 エビ°ラー ワイド AP2-99型 全 体 図	
CHECKED:				
DESIGNED:		TIPE	全ブ° ラインド° ハ° 柵	
DRAWN:				
DWG. NO.		AP2-99-0		
nik ENGINEERING CO., LTD. TOKYO JAPAN				

