





ハ° 礼の取り付け

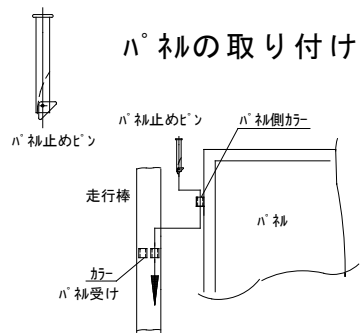


1. ハ⁺ 裨側カ⁺を走行棒側ハ⁺ 裨受けカ⁺の
上に乗せる。
2. ハ⁺ 裨止めピンを上から落としこむ。
1ハ⁺ 裨=左右6ヶ所

掛 金 部



中央走行棒
内側

平面图

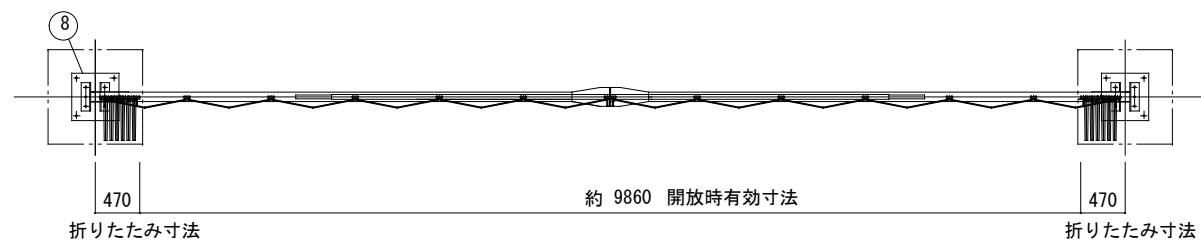


内側
現場側

↑

↓

外側
道路側

梁、走行棒、吊車 関連図

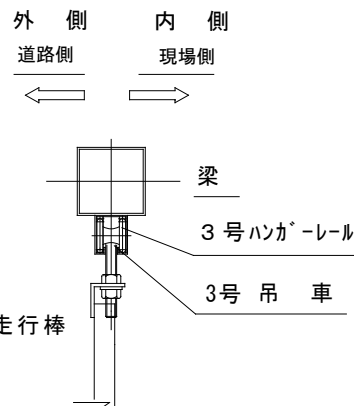

ハ°ネルケゝト

ハ° 靴形状
E-ヒ° -スリー ワイト°

AP3-108型 主仕様表


間口	柱内内	10800 mm
	柱（基礎）芯芯	10900
	開放時有効寸法	約 9860
高さ	全高	5055
	梁上	4512
	ハンガーレール下	4355

AP 型 パ ネ ル	パネルフレーム		アルミ合金	
	材 質		ポリプロピレン	
	色 調		ホワイト	
	高 さ		3000	
	巾		1スパン	900
	厚 み		6	
	種 類 形 状	AP 1 型	上部 1M 下部 2M	メッシュパ 柵 ブ ラインドパ 柵
		AP 2 型	全 面	ブ ラインドパ 柵
AP 3 型		全 面	メッシュパ 柵	

基礎部	アンカーボルト	L 型 3/4x600L 4本 x 2
	ベースプレート	PL 500x500x12t 2

基礎及びアンカーボルト

敷設時の注意事項



1. アンカーボルトの出はGLより60～70mmとすること。
80mmでバネ下に干渉します。
2. 左右のバネに差異がある場合は高い方を基準とし、基礎間のゲート移動部はなるべく平滑なること。

側 面 図


正面図

部 品 部 材 表

1	柱 □100x100x2.3t	5-1	パネル 中 間
2	梁 □100x100x2.3t	5-2	パネル 潜り戸付ハ 裨
3	ハンガーレール 3号	6	プレス
4-1	走行棒 中 間	7	落し錠
4-2	走行棒 中央右	8	ベースプレート
4-3	走行棒 中央左	9	アンカーボルト
4-4	走行棒 側	10	ワイヤー

ゲート設置、及び取扱注意事項

1. 建て方完了後はなるべく周囲の強固なものへ繋ぎ、控えをとってください。
2. 強風、暴風、台風時にはパネル部を開放し、ワイヤー、単管等にて控えをとる等倒壊防止に必要な措置講じてください。
3. 基礎の大きさは参考寸法です。土質、及び周囲の状況を考慮して決定してください。

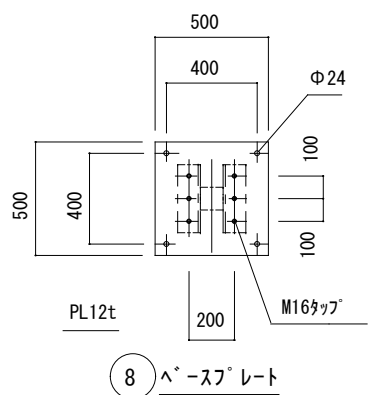

型式はハ° 礼形状、ワト° (間口) で表示しています。

NO.	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q'TY 1SET	REMARKS
WEIGHT:	USER	殿		
3RD. ANGLE PROJECTION				
SCALE: 1/80	PURCHASER	ハ°ネルゲート		
DATE:				
APPROVED:	TITLE	ハ°ネルゲート ハ°形形状 エービ°-スリー ワイド° AP3-108型 全体図		
CHECKED:				
DESIGNED:	TYPE	全メッシュハ°ネ		
DRAWN:	DWG. NO.	AP3-108-0		
 ENGINEERING CO., LTD. TOKYO JAPAN				