



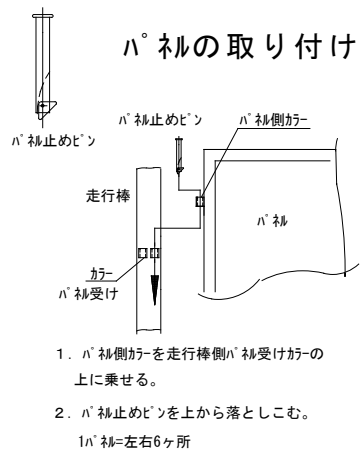


掛金部




中央走行棒
内側

平面図

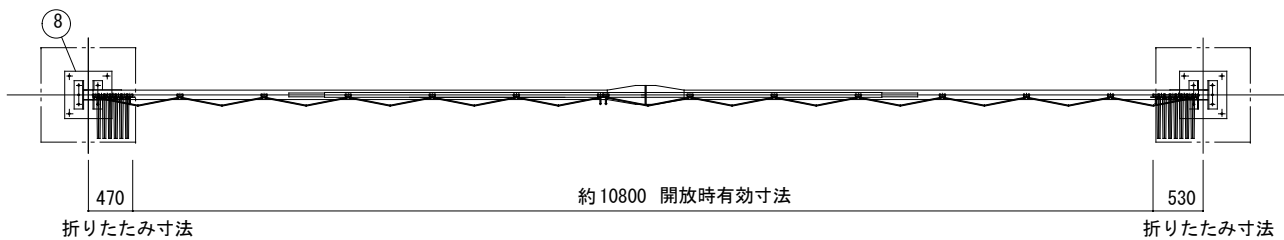


内側
現場側
↑
↓
外側
道路側


梁、走行棒、吊車 関連図

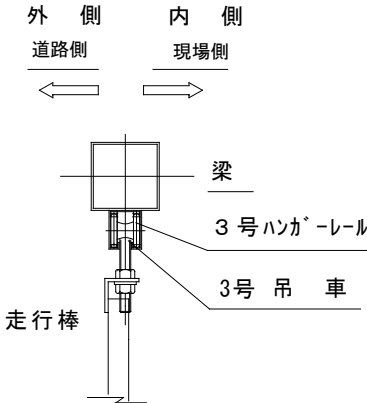


メッシュ部詳細




基礎及びアンカーボルト
敷設時の注意事項



- アンカーボルトの出はGLより60~70mmとすること。
80mmでハ°柵下に干渉します。
- 左右のハ°柵に差異がある場合は
高い方を基準とし、基礎間のゲート
移動部はなるべく平滑なこと。

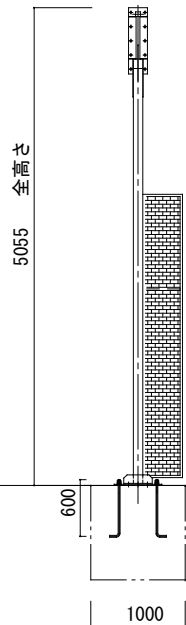

側面図

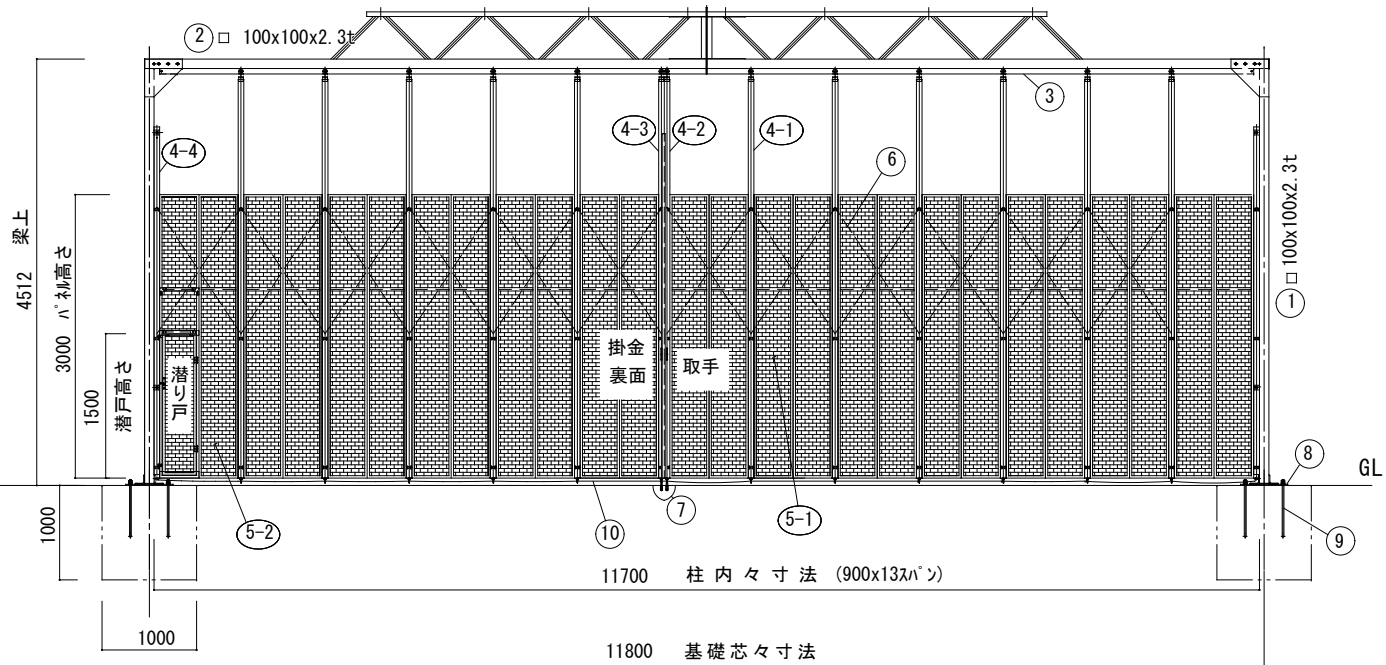


正面図

ハ°柵ゲート
AP3-117型 主仕様表

間口	柱 内内	11700 mm
	柱（基礎）芯芯	11800
	開放時有効寸法	約 10800
高さ	全 高 さ	5055
	梁 上	4512
	ハンガーレール下	4355

AP 型 パ ネ ル 種 類 形 状	パネルフレーム		アルミ合金	
	材 質		ポリプロピレン	
	色 調		ホワイト	
	高 さ		3000	
	巾		1スパン 900	
	厚 み		6	
種 類 形 状	AP 1 型	上部 1M	メッシュハ°柵	
		下部 2M	ブライントハ°柵	
		全 面	ブライントハ°柵	
種 類 形 状	AP 2 型	全 面	ブライントハ°柵	
		全 面	メッシュハ°柵	
		全 面	メッシュハ°柵	

基礎 部	アンカーボルト	L 型 3/4x600L 4本 x 2
	ベースプレート	PL 500x500x12t 2

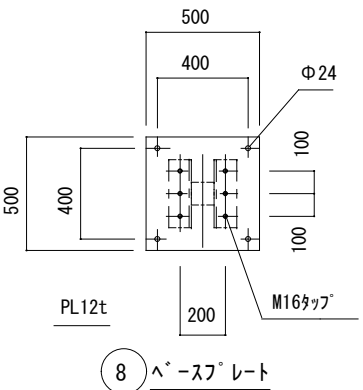

部 品 部 材 表

1	柱 □100x100x2.3t	5-1	パネル 中 間
2	梁 □100x100x2.3t	5-2	パネル 潜り戸付ハ°柵
3	ハンガーレール 3号	6	プレス
4-1	走行棒 中 間	7	落とし錠
4-2	走行棒 中央右	8	ベースプレート
4-3	走行棒 中央左	9	アンカーボルト
4-4	走行棒 側	10	ワイヤー

ゲート設置、及び取扱注意事項

- 建て方完了後はなるべく周囲の強固なものへ繋ぎ、控えをとってください。
- 強風、暴風、台風時にはパネル部を開放し、ワイヤー、単管等にて控えをとる等倒壊防止に必要な措置講じてください。
- 基礎の大きさは参考寸法です。土質、及び周囲の状況を考慮して決定してください。

型式はハ°柵形状、ワイド（間口）で表示しています。

NO.	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q'TY 1SET	REMARKS
WEIGHT: 3RD. ANGLE PROJECTION		USER	殿	
SCALE: 1/80				
DATE:		PURCHASER		
APPROVED:				
CHECKED:		TITLE	ハ°柵ゲート ハ°柵形状 エピソード ワイド AP3-117型 全体図	
DESIGNED:				
DRAWN:		TIPE	全メッシュハ°柵	
		DWG. NO.	AP3-117-0	