



ハ° 祬の取り付け

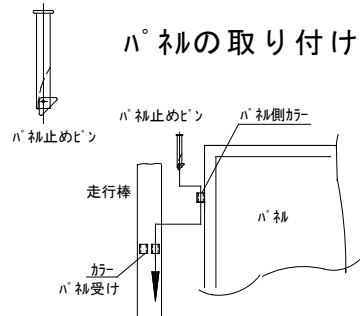


1. ハ° 祬側カーを走行棒側ハ° 祬受けカーの上に乗せる。
 2. ハ° 祬止めピンを上から 落としこむ。
- 1ハ° 祬=左右6ヶ所

掛 金 部



中央走行棒
内側


平 面 図

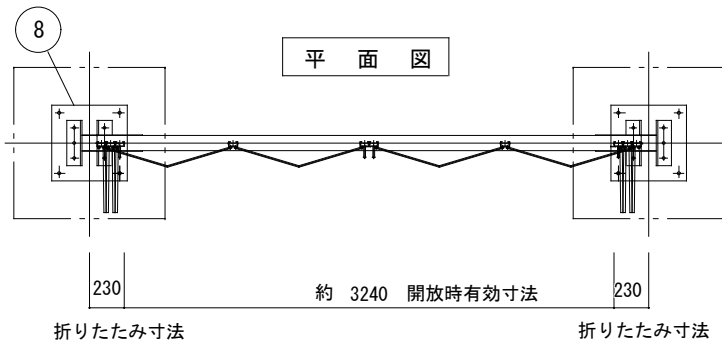


内 側
現場側

外 側
道路側

梁、走行棒、吊車 関連図

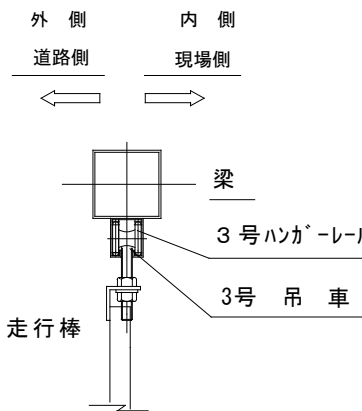


メッシュ部詳細



Φ24



基礎及びアンカーボルト

敷設時の注意事項



1. アンカーボルトの出はGLより60~70mmとすること。
- 80mmでハ° 祬下に干渉します。

Φ24左右のレベルに差異がある場合は
高い方を基準とし、基礎間のゲート
移動部はなるべく平滑なること。

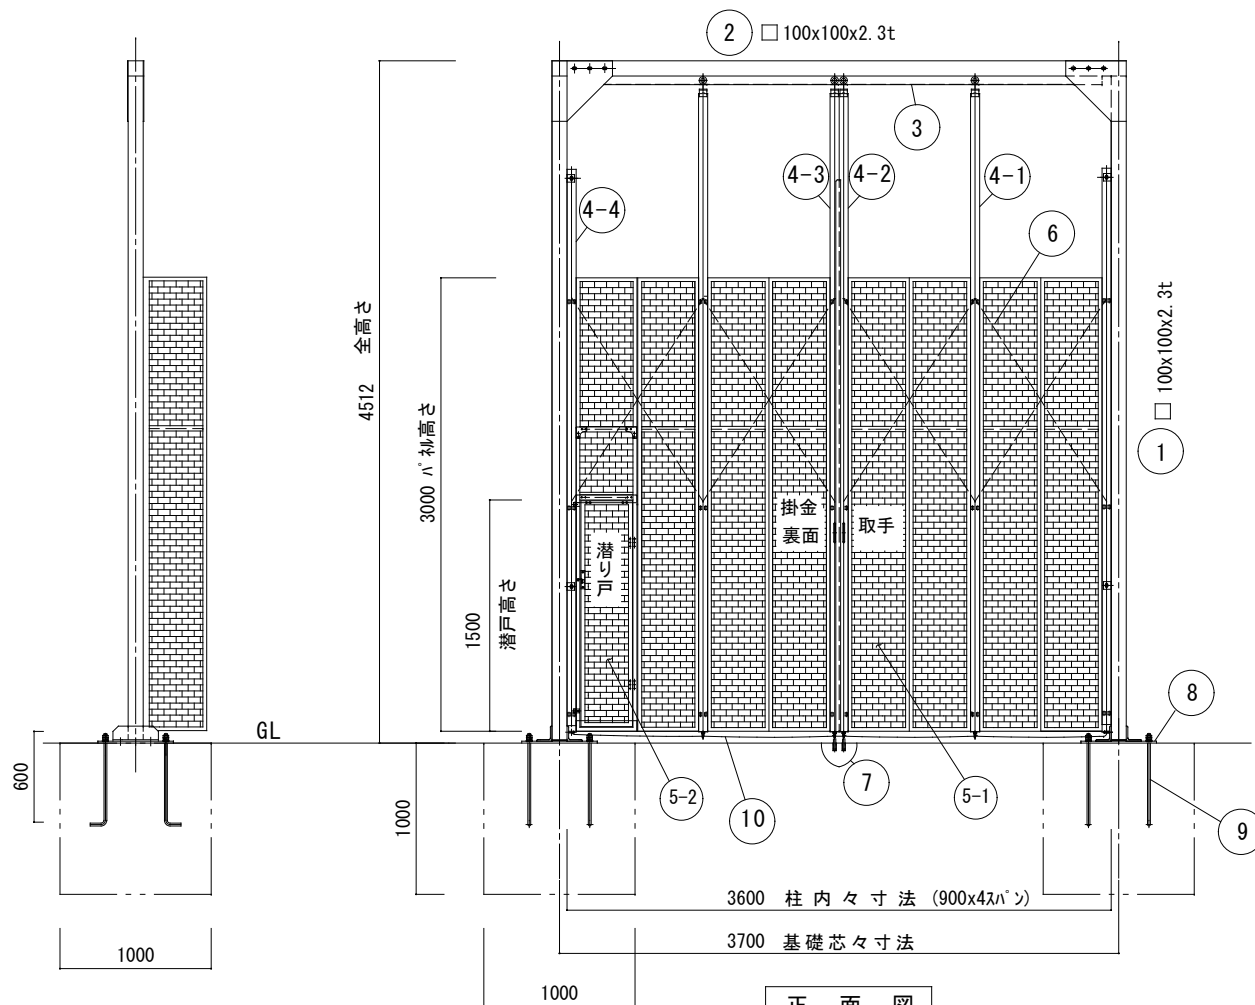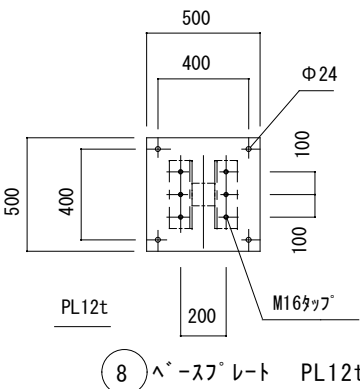

側 面 図

正 面 図

部 品 部 材 表

1	柱	□100x100x2.3t	5-1	パネル	中 間
2	梁	□100x100x2.3t	5-2	パネル	潜り戸付ハ° 祬
3	ハンカ°-レール	3 号	6	プレス	
4-1	走行棒	中 間	7	落とし錠	
4-2	走行棒	中央右	8	ベースプレート	
4-3	走行棒	中央左	9	アンカーボルト	
4-4	走行棒	側	10	ワイヤー	

ゲート設置、及び取扱注意事項

1. 建て方完了後はなるべく周囲の強固なものへ繋ぎ、控えをとってください。
2. 強風、暴風、台風時にはパネル部を開放し、ワイヤー、単管等にて控えをとる等倒壊防止に必要な措置講じてください。
3. 基礎の大きさは参考寸法です。土質、及び周囲の状況を考慮して決定してください。

ハ° 祬ゲート

ハ° 祬形状
エピソード

ワイド

AP3-36型主仕様表

間 口	柱 内内	3600 mm
	柱（基礎）芯芯	3700
	開放時有効寸法	約 3240
高 さ	全 高 さ	5055
	梁 上	4512
	ハンカ°-レール下	4355

AP 型 パ ネ ル	パネルフレーム		アルミ合金	
	材 質		ポリプロピレン	
	色 調		ホワイト	
	高 さ		3000	
	巾		1スパン 900	
	厚 み		6	
種 類 形 状	AP 1 型 AP 2 型 AP 3 型	上部 1M	メッシュハ° 祬	
		下部 2M	ブラインドハ° 祬	
		全 面	ブラインドハ° 祬	
基 礎 部	アンカーボルト	L 型	3/4x600L 4本 x 2	
	ベースプレート	PL	500x500x12t 2	

型式はハ° 祬形状、ワイド（間口）で表示しています。

NO.	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q'TY 1SET	REMARKS
WEIGHT:		USER	PURCHASER	殿
3RD. ANGLE PROJECTION				
SCALE: 1/50				
DATE:		TITLE	ハ° 祬ゲート ハ° 祬形状 エビ°スリ° ワイド°ワイド°	全 体 図
APPROVED:				
CHECKED:				
DESIGNED:		TIPE	AP3-36-0	
DRAWN:				
DWG. NO.				