




ハ°ルの取り付け

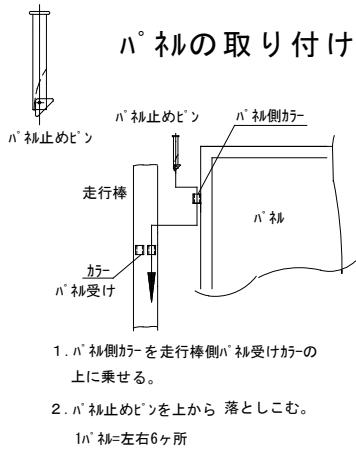


掛金部



中央走行棒
内側

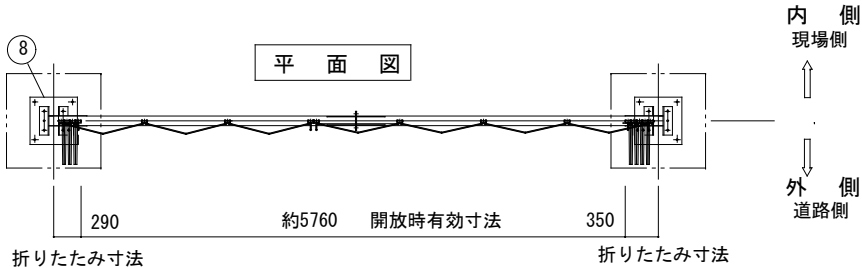

梁、走行棒、吊車 関連図

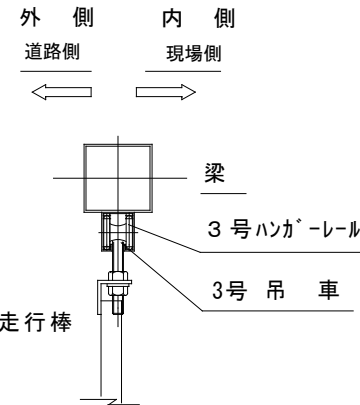


ハ°ルゲート

ハ°ル形状
エベ-スリー
タイプ
AP3-63型 主仕様表


間口	柱 内内	6300 mm
	柱 (基礎) 芯芯	6400
	開放時有効寸法	約 5760
高さ	全 高 さ	5055
	梁 上	4512
	ハンガーレール下	4355

基礎及びアンカーボルト

敷設時の注意事項



- アンカーボルトの出はGLより60~70mmとすること。
80mmでハ°ル下に干渉します。
- 左右のハ°ルに差異がある場合は高い方を基準とし、基礎間のゲート移動部はなるべく平滑なこと。

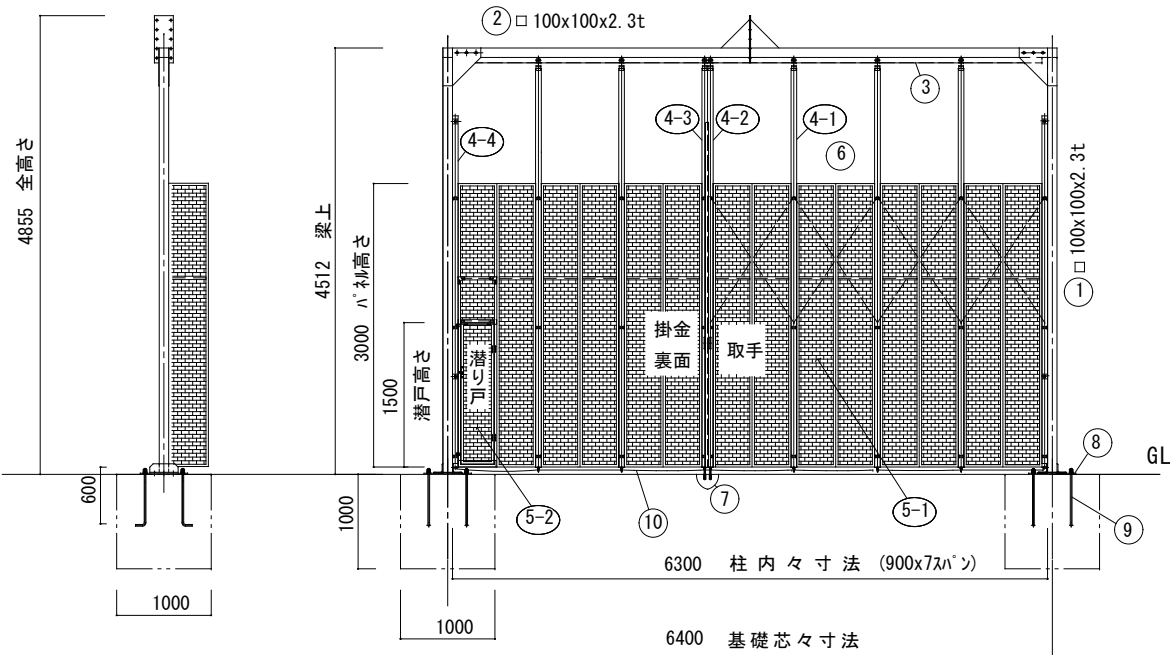


側面図

正面図

AP 型 パ ネ ル	パネルフレーム		アルミ合金	
	材 質		ポリプロピレン	
	色 調		ホワイト	
	高 さ		3000	
	巾		1スパン	900
	厚 み		6	
種 類	AP 1 型	上部	1M	メッシュハ°ル
		下部	2M	ブライントハ°ル
	AP 2 型	全 面	ブライントハ°ル	
形 状	AP 3 型		全 面	メッシュハ°ル

基礎部	アンカーボルト	L 型	3/4x600L	4本 x 2
	ベースプレート	PL	500x500x12t	2

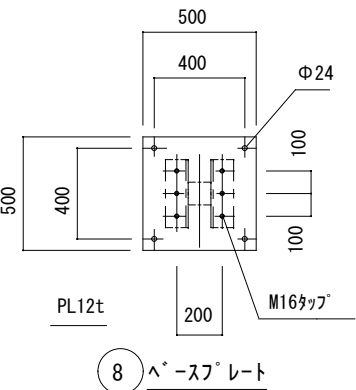

部 品 部 材 表

1	柱	□100x100x2.3t	5-1	パネル 中 間
2	梁	□100x100x2.3t	5-2	パネル 潜り戸付ハ°ル
3	ハンガーレール	3 号	6	プレス
4-1	走行棒	中 間	7	落とし錠
4-2	走行棒	中央右	8	ベースプレート
4-3	走行棒	中央左	9	アンカーボルト
4-4	走行棒	側	10	ワイヤー

ゲート設置、及び取扱注意事項

- 建て方完了後はなるべく周囲の強固なものへ繋ぎ、控えをとってください。
- 強風、暴風、台風時にはパネル部を開放し、ワイヤー、単管等にて控えをとる等倒壊防止に必要な措置講じてください。
- 基礎の大きさは参考寸法です。土質、及び周囲の状況を考慮して決定してください。

型式はハ°ル形状、タイプ(間口)で表示しています。

NO.	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q' TY 1SET	REMARKS
WEIGHT: 3RD. ANGLE PROJECTION		USER	殿	
SCALE: 1/80				
DATE: H 2 8 . 2		PURCHASER		
APPROVED:		TITLE	ハ°ネルゲ°ート ハ°ネル形状 エベ°-スリー ワイト AP3-63型 全体図	
CHECKED:				
DESIGNED:		TIPE	全メッシュハ°ネル	
DRAWN:		DWG. NO.	AP3-63-0	