



6 蝶番クランプ



支柱取り付け用


8 M4クランプ




ワイヤーガイド用

脱着式 落とし錠


(オプション)



ナイロンナット




単管養生



中央掛金部

両開きの場合



3-1

掛金

3-2



受金

現場側

道路側


加サ用単管

5

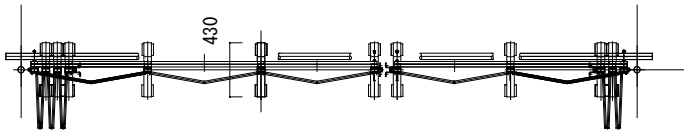

折畳み寸法

折畳み寸法

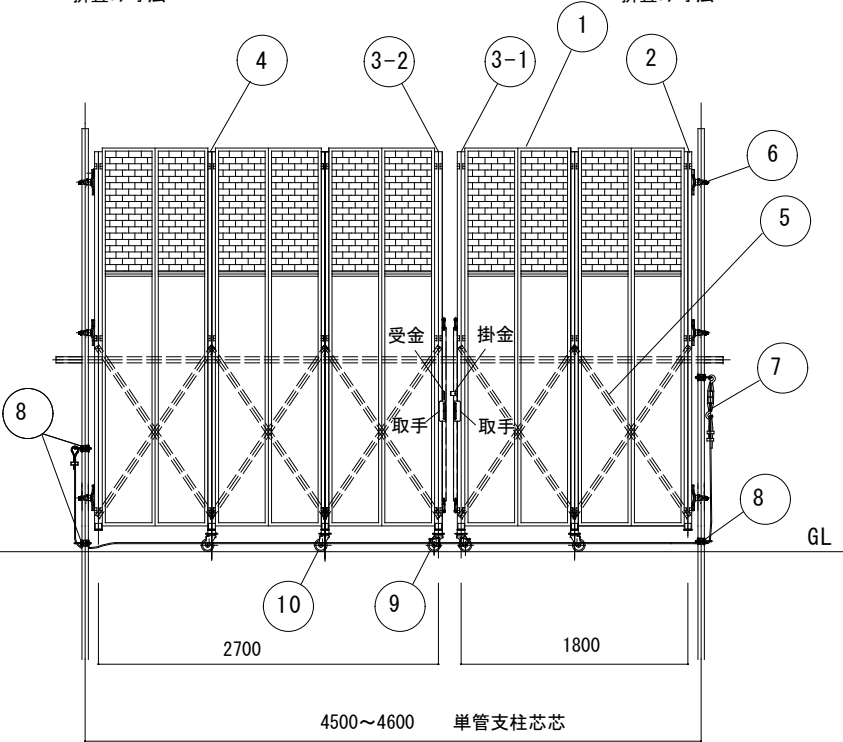

GL

専用支柱 (オプション)


蝶番クランプ

単管

専用支柱

2200

オールアンカー
又は
アンカーボルト

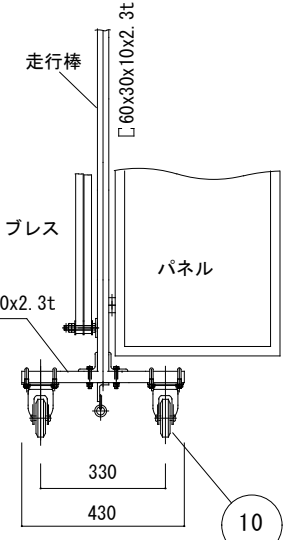


軸足部

APC3型 (H=3000型) 取り扱いについての注意事項

1. 当ゲートは風圧を受けやすく、又自立性が悪いため、設置後はなるべく強固なものにつなぎ、控えをとってください。
左下図『専用支柱』をオプションにてご用意していますのでご検討下さい。
2. 中央閉じ合せ部は掛金にて施錠し、プレス部のフックボルトに単管にてカンヌキ養生を行い、ゲートの膨らみ、倒壊等を防止してください。
又、必要に応じて走行棒上部についているワイヤーフックにワイヤー、ロープ等にて追加養生を行なってください
3. 開放時は固定側まで完全開放してロープ、チェーン等にて固縛し、半開きの状態にしないこと。
4. 下部ワイヤーは開放時、車両、及び人の通行に支障無きよう調整してください。
5. 強風、暴風、台風時にはハネ部を開放して結束し、倒壊防止に必要な措置を講じてください。

ハネ部の取り付け



1. ハネ側カーを走行棒側ハネ受けカーの上に乗せる。
 2. ハネ止めピンを上から落としこむ。
- 1ハネ=左右6ヶ所

部材、部品表

N0.	名 称	備 考
1	AP1型パネル 上部1M：メッシュ 下部2M：ブラインド	材質：ポリプロピレン 色調：ホワイト フレーム：7ルミ合金A6N01
2	走行棒 固定側	SS400
3-1	走行棒 移動側	取手掛金付 SS400
3-2	走行棒 移動側	取手受金付 SS400
4	走行棒 中 間	SS400
5	プレス	SS400
6	蝶番クランプ	固定側に使用 SS400
7	ワイヤ、ワイヤークリップ、ターンバックル	スチール
8	M4クランプ	ワイヤーガイド SS400
9	自在キャスター ブレーキ付き	Φ100 ゴム車
10	自在キャスター ブレーキ無し	Φ100 ゴム車

支柱用単管、及び養生用単管は客先殿の所掌と致します。

NO.	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q'TY 1SET	REMARKS
WEIGHT:	3RD. ANGLE PROJECTION	USER		殿
SCALE: 1/60	DATE:	PURCHASER		ハネルキャスターゲート ハネルH:3000mm
APPROVED:	CHECKED:	TITLE		スリー APC3-D45型 両開き 全体図
DESIGNED:	TIPE			
DRAWN:	DWG. NO.	APC3-D45-0		
nik ENGINEERING CO., LTD. TOKYO JAPAN				