




Ⓐ 梁、支柱用単管
取り付け要領図




Ⓑ 走行棒端部
取り付け要領図




施錠図
中央走行棒裏面




メッシュ部詳細



Ⓒ M4クランプ



Ⓓ 側固定用クランプ




主部品、部材表

1	柱 足場用単管 客先所掌	4-1 4-2	走行棒 中 間 走行棒 中央右	31	単クランプ 梁ジョイント用
2	梁 □100x100x2.3t	4-3 4-4	走行棒 中央左 走行棒 側	32	側クランプ 左右端走行棒固定用
3	3号ハンガーレール	5-1	パネル 中間		
		5-2	パネル 潜り戸付パネル	34	M4クランプ ワイヤード
		19	ワイヤー		

補強用控えは参考図です。
客先殿にて有効な補強を行ってください。

㊦ 印部材、部品は客先殿にてご用意下さい。

平面図

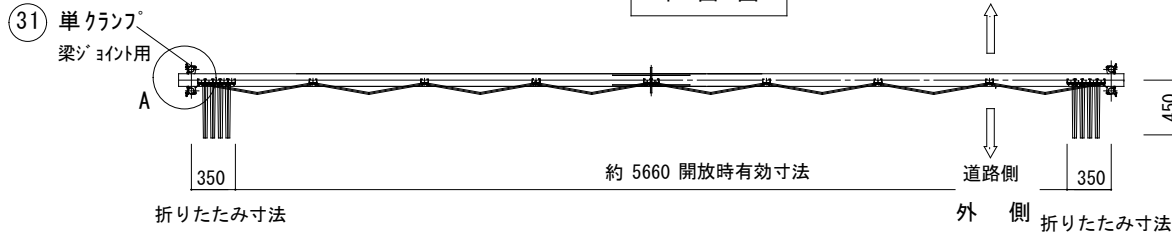

パネルゲート簡易型
ASP1-72型
主仕様表

間 口	柱 内 内	mm
	柱（基礎）芯芯	7200
高 さ	開放時有効寸法	約 5660
	全 高 さ	4843
	梁 上	4500
	ハンガーレール下	4343

A P 型 パ ネ ル	パネルフレーム		アルミ合金
	パネル部材質		ポリプロピレン
	色 調	ホワイト	
	高 さ	3000	
	巾	1 スパン	900
	厚 み	6	
種 類 形 状	A P 1 型	上部 1 M	メッシュパネル
		下部 2 M	ブラインドパネル

ゲート設置、及び取扱注意事項

- 高さは梁上4500mm⁺²⁰₋₀を目安に設置して下さい。
パネル下又はシート下よりGLの隙間は50mmの設計値となっています。
GLのレベルが不均一の場合は、一番高いところを基準としてください。
- 支柱用単管は強固に設置し、建て方完了後はなるべく周囲の強固なものへ繋ぎ、控えをとってください。
- 強風、暴風時にはパネル又はシート部を開放し、ワイヤー、単管等にて控えをとる等倒壊防止に必要な措置を講じてください。

NO.	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
WEIGHT:	USER	PURCHASER	1SET	殿
3RD. ANGLE PROJECTION				
SCALE: 1/60				
DATE:	TITLE	H ^o ネルゲート 簡易型 ASP1-72型 全体図		
APPROVED:				
CHECKED:				
DESIGNED:	TIPE	ASP1-72-0		
DRAWN:	DWG. NO.			