


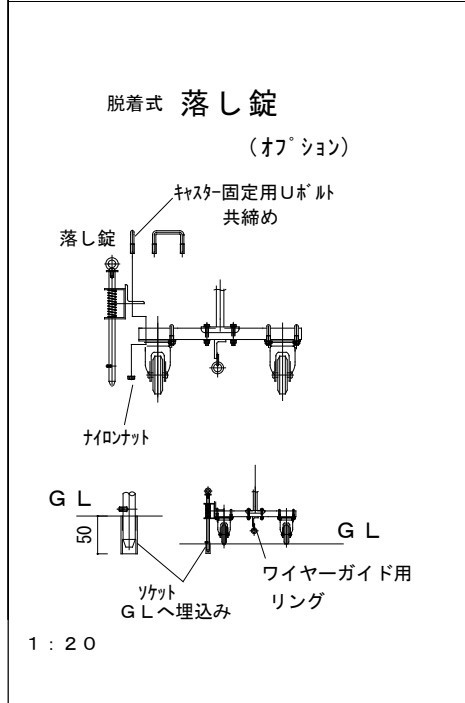
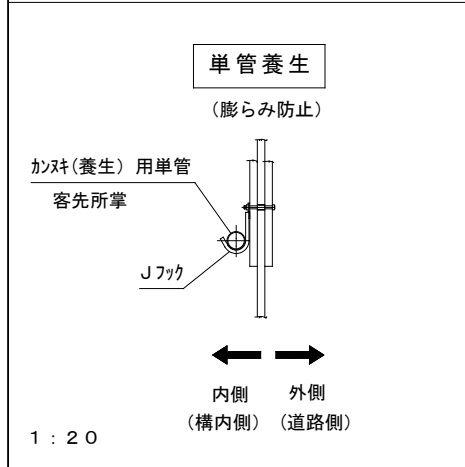
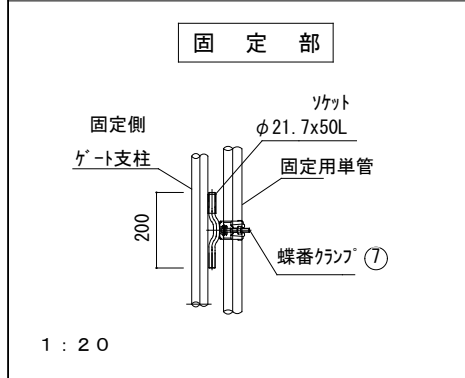


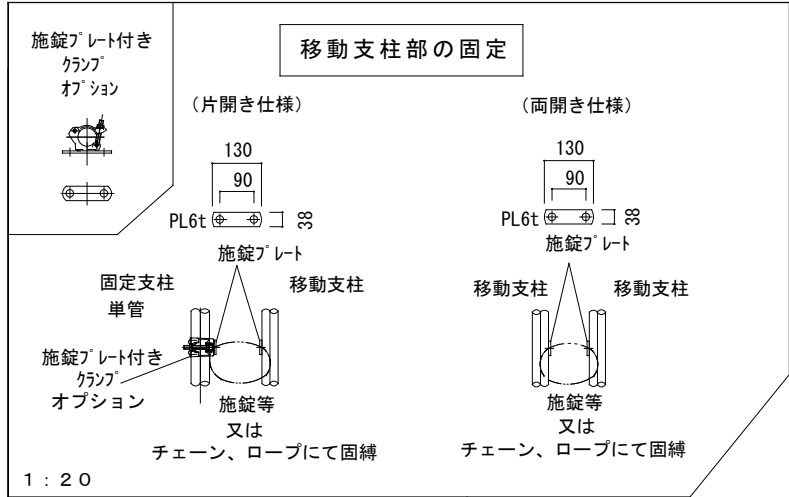

1 : 5 0

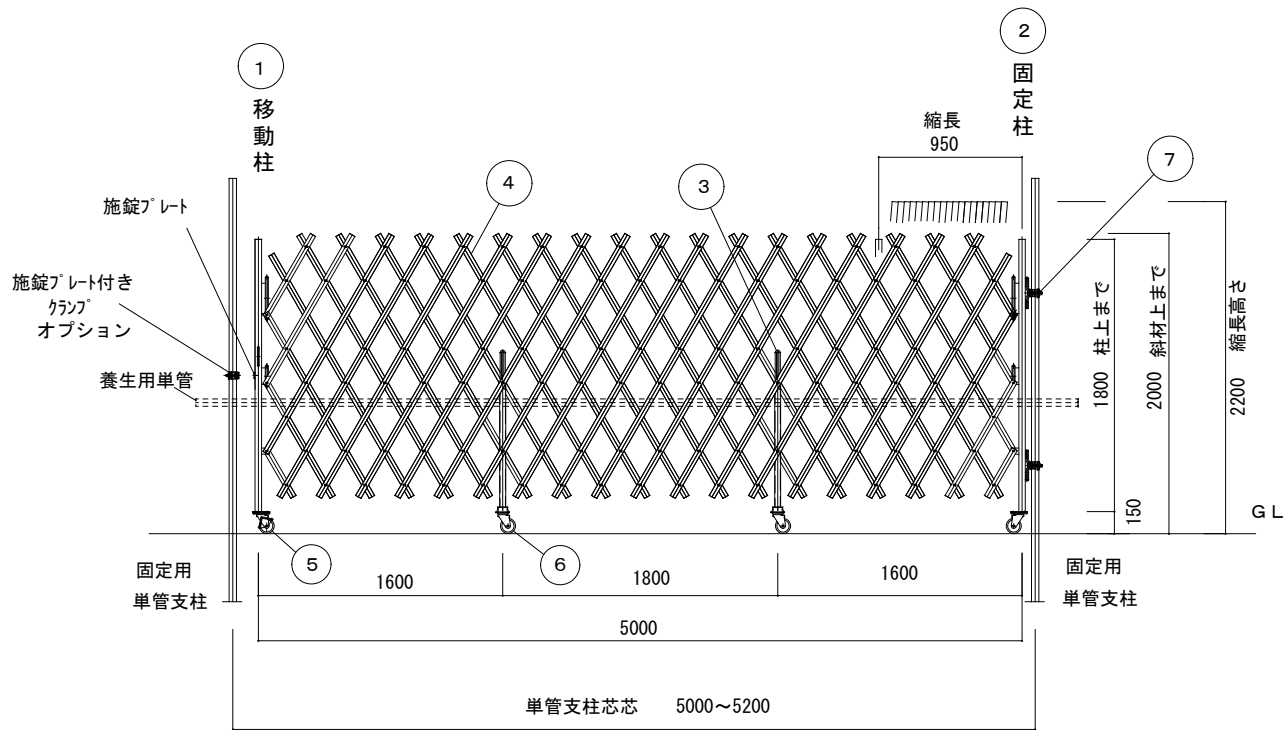

1 : 4 0

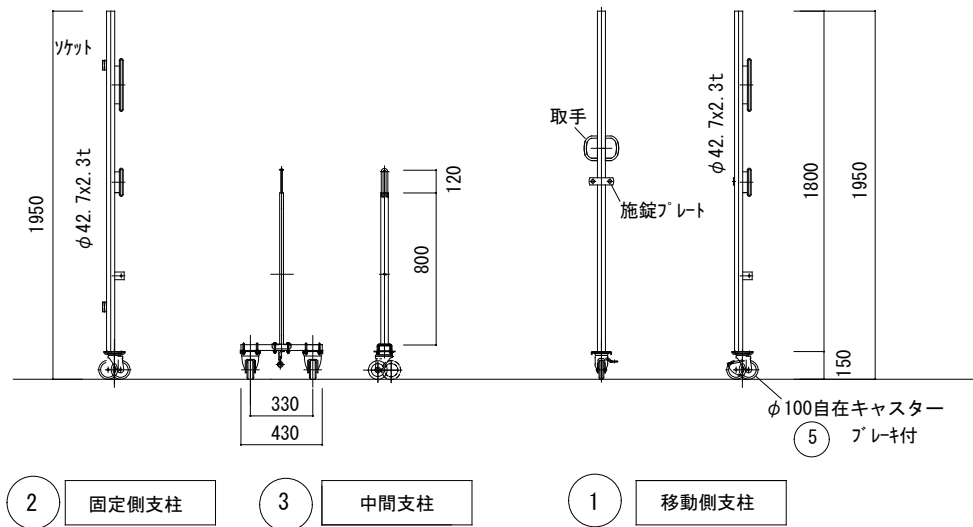

部 材 表

部 材 NO.	名 称	寸 法、規 格	材 質
1	移 動 柱	φ42.7x2.3t	SS400
2	固 定 柱	//	//
3	中 間 柱	□40x20x2.3t	//
4	斜 材 ｸﾛｽ材	□40x20x1.2t	//
5	ｷｬｽﾀｰA 移動柱用	φ100ｷｬｽﾀｰ自在	ﾌﾞﾚｰｷ付
6	ｷｬｽﾀｰB 固定柱、中間柱用	//	ﾌﾞﾚｰｷなし
7	蝶番ｸﾗﾝﾌﾟ	兼用ｸﾗﾝﾌﾟ 角付	SS400

支柱用、養生用単管は客先殿所掌と致します。

設置、及び取扱上の注意事項

- 支柱用単管はなるべく強固に設置し、必要に応じて控えをとる等、補強をしてください。
- 風圧等にて斜材部（ｸﾛｽ部）の膨らみが発生します。
斜材部側面に取り付けてあるJﾌｯｸに単管にてｶﾝｽﾀをし、養生をしてください。
- 強風、暴風、台風時にはゲートを開放し、固定する。及びｷｬｽﾀｰ部を固定する等ゲートの倒壊、及び膨らみによるはみ出しに十分注意してください。
- 開放時は固定側まで完全開放してﾛｰﾌﾟ、ﾌｧﾝ等にて固縛し、半開きの状態にしないこと。

折畳及び支柱間の寸法は設計値です。

実際の寸法と異なる場合が有りますので

御了承お願い致します。

NO.	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q'TY 1SET	REMARKS
WEIGHT:	USER	殿		
3RD. ANGLE PROJECTION				
SCALE: 1/50 1/40 1/20	PURCHASER	ハイｷｬｽﾀｰゲート スﾃｰﾙ製 H C G - 5 0 型		
DATE: H 2 8 . 2				
APPROVED:	TITLE	片開き右固定図		
CHECKED:				
DESIGNED:	TIPE			
DRAWN:	DWG. NO.	HCG-50-0		