
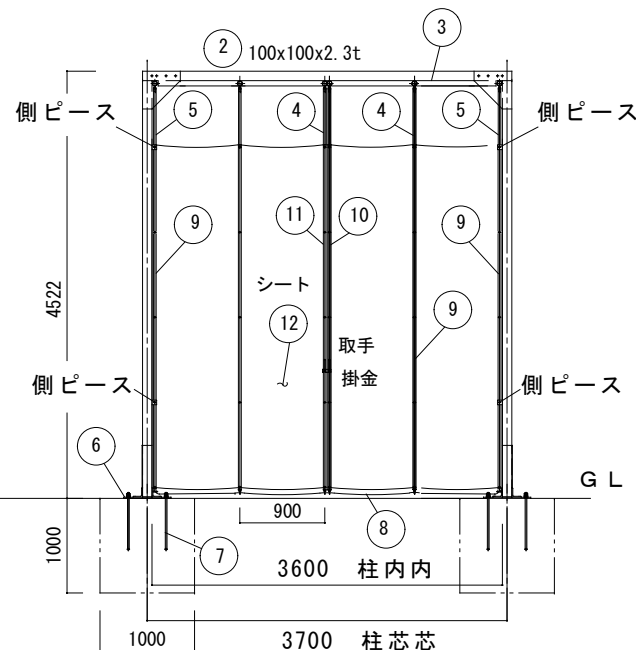
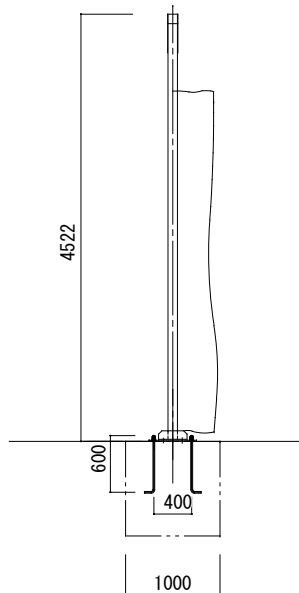
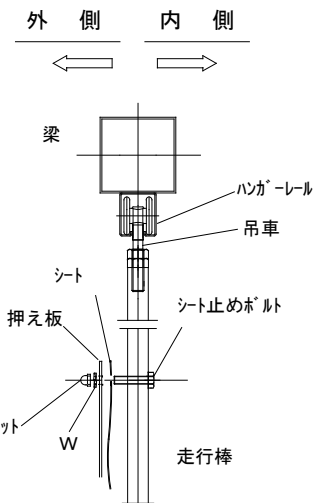


間 口	柱 内 内	3600 mm
	柱（基礎）芯芯	3700
	開放時有効寸法	約 3200
高 さ	全 高 さ	4522
	梁 上	4522
	ハガ ⁺ -レル下	4365
シ ー ト	高 さ	3600
	巾	900
	厚 み	0.3
	材質、形状	防災２類
	色 調	ホワイト

基礎部	アンカーボルト	3/4x600L 4本× 2 L型
	ヘースプレート	PL 500x500x12t 2

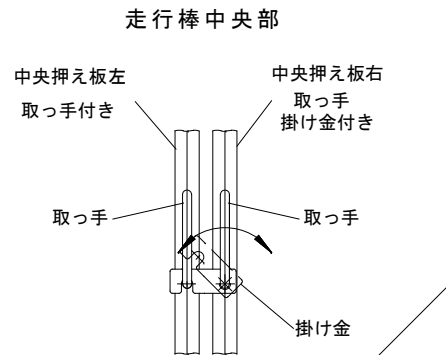

正 面 图

1	柱 □ 100x100x2. 3t	8	ワイヤー
2	梁 □ 100x100x2. 3t	9	シート押え板 中間、側
3	3号ハンガーレール	10	シート押え板 中央右
		11	シート押え板 中央左
4	走行棒	12	シート
5	走行棒側		
6	ベースプレート		
7	アンカーボルト		

1. 建て方完了後はなるべく周囲の強固なものへ繋ぎ、控えをとってください。
2. 強風、暴風、台風時にはシート部を開放し、ワイヤー、単管等にて控えをとる等倒壊防止に必要な措置講じてください。
3. 基礎の大きさは参考寸法です。土質、及び周囲の状況を考慮して決定してください。

NO.	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q'TY 1SET	REMARKS
WEIGHT:	USER			
3RD. ANGLE PROJECTION				
SCALE: 1/80	PURCHASER			
DATE:				
APPROVED:	TITLE	シート（柱付き） SGM-36型 全体図		
CHECKED:				
DESIGNED:	TYPE			
DRAWN:	DWG. NO.	SGM-36-00		
 ENGINEERING CO., LTD. TOKYO JAPAN				