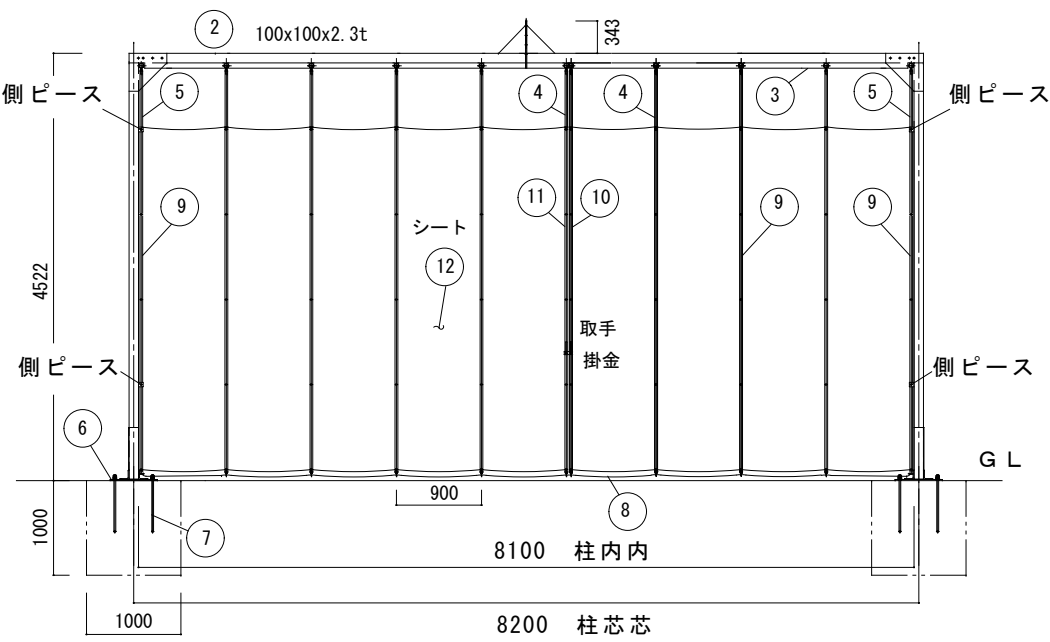
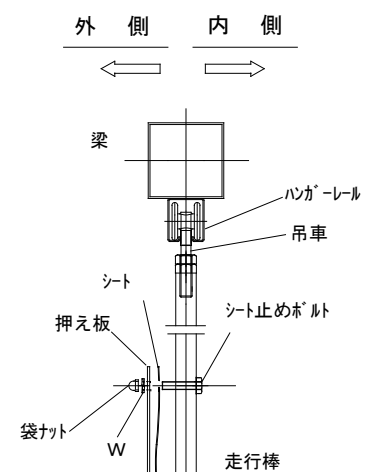





ワイヤーは開放時 人、及び車両に支障がないよう G L に添う程度に調整し、余りはカット又は養生をして下さい。

ターンバックルは左柱でも可。

部 品 、 部 材 表

1	柱 □ 100x100x2.3t	8	ワイヤー
2	梁 □ 100x100x2.3t	9	シート押え板 中間、側
3	3号ハンガーレール	10	シート押え板 中央右
		11	シート押え板 中央左
4	走行棒	12	シート
5	走行棒側		
6	ベースプレート		
7	アンカーボルト		

ゲート設置、及び取扱注意事項

1. 建て完了後はなるべく周囲の強固なものへ繋ぎ、控えをとってください。
2. 強風、暴風、台風時にはシート部を開放し、ワイヤー、単管等にて控えをとる等倒壊防止に必要な措置講じてください。
3. 基礎の大きさは参考寸法です。土質、及び周囲の状況を考慮して決定してください。

シートゲート（柱付き）
SGM-81型 主仕様表

間 口	柱 内 内	8100 mm
	柱（基礎）芯芯	8200
	開放時有効寸法	約 7200
高 さ	全 高 さ	4865
	梁 上	4522
	ハガール下	4365
シ ー ト	高 さ	3600
	巾	900
	厚 み	0.3
	材質、形状	防炎2類
	色 調	ホワイト

基礎部	アンカーボルト	3/4x600L 4本 x 2 L型
	ヘースフレート	PL 500x500x12t 2

NO.	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q'TY 1SET	REMARKS
WEIGHT:		USER		
3RD. ANGLE PROJECTION				
SCALE: 1/80				
DATE:		PURCHASER		
APPROVED:				
CHECKED:	TITLE	シートゲート (柱付き)	SGM-81型	全体図
DESIGNED:				
DRAWN:	DWG. NO.	SGM-81-00		
 ENGINEERING CO., LTD. TOKYO JAPAN				